


POWRTWIN® 6900 DI PLUS

Les grands projets nécessitent des équipements à la hauteur que seul Titan peut mettre à votre disposition. Les avantages de l'hydraulique cumulés avec une intégration sans concessions confortent les pompes PowrTwin dans leur positionnement leader sur le marché des pompes hydrauliques

- Chariot en acier chromé avec poignée télescopique, à l'épreuve du temps
- Moteur hydraulique Speeflo® HydraDrive™
- Filtre sortie de pompe avec le modèle avec filtre référence 0290033
- Système de réglage de pression Accutrol™ - précis de 30 à 250 bar. Pas d'électronique, pas de risque de gel et peu de maintenance
- Châssis E-Z swing pour faciliter le remplacement des bidons ou le remplissage et pour réduire la hauteur lors des transports
- Huile spécifique haute température
- Roues gonflables surdimensionnées pour un transport plus facile

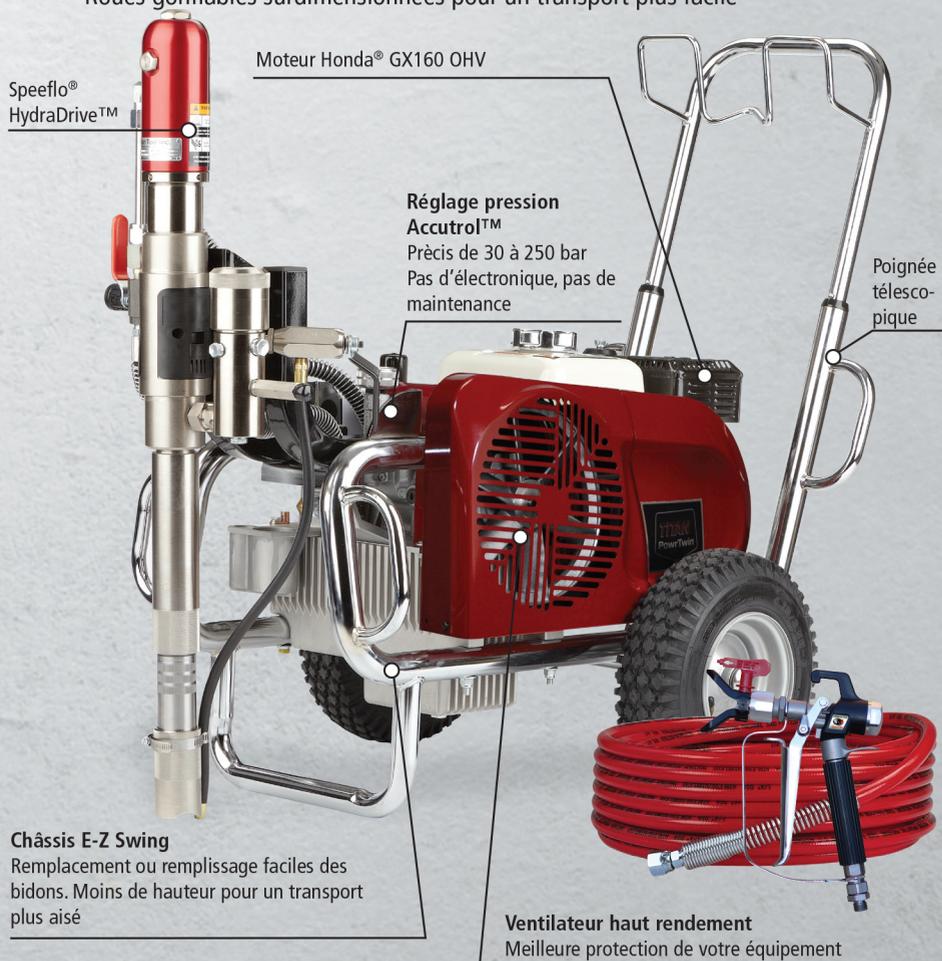

POMPE ASPIRATION DIRECTE

Pourquoi?

Section fluide fiable

Les pompes hydrauliques Titan en version DI ont été développées pour l'aspiration des produits les plus épais tels que les enduits. Le clapet d'aspiration se situe au plus bas pour faciliter l'amorçage et l'aspiration avec la distance la plus courte possible entre la bille et le produit.

DI Plus avec châssis EZ-Swing

Aspiration directe pour les produits lourds et épais

- Pulvérisez l'enduit et les peintures avec la même pompe.
- Pulvérisation de tous les produits épais et lourds tels que les bi-composants, les enduits, les peintures d'étanchéité, les revêtements anticorrosion.
- Aspiration facile des produits ultra lourds sans surcharger la machine.
- Nettoyage facile du corps de pompe avec moins d'eau ou de solvants.
- Equipement conçu avec une excellente répartition des poids et un centre de gravité très bas. Facilité de déplacement sur sites grâce aux larges roues gonflables.
- Transformation facile entre motorisation thermique ou électrique en quelques instants et sans outil.



Références

PT6900 DI Plus 110V STD filtre (Pistolet S3)	290029
PT6900 DI Plus 230V HDBV (Pistolets S3)	290061
PT6900 DI Plus 230V STD Filtre (Pistolet S3)	290033
PT6900 DI Plus Petrol HDBV (Pistolet S3)	290035
PT6900 DI Plus Petrol STD filtre (Pistolet S3)	290021

POWRTWIN® 6900 PLUS 110V 230V TH

	~ 115V, 50/60Hz	~ 230V, 50/60Hz	163cc, 4.8Hp	
Voltage / Puissance moteur	~ 115V, 50/60Hz	~ 230V, 50/60Hz	163cc, 4.8Hp	Ensemble complet comprenant:
Puissance / Capacité réservoir	2.4kW	3.1kW	3.1L (0.83 US gal)	Pistolet Inox S-3
Pression de service Max.	250 bar (3600 PSI)	250 bar (3600 PSI)	250 bar (3600 PSI)	Buse réversible SC-6+
Buse Max.	1-Pistolet 0.89mm (0.035")	1.04mm (0.041")	1.27mm (0.050")	Flexible 3/8" x 15 m
	2-Pistolet 0.58mm (0.023")	0.73mm (0.029")	0.84mm (0.033")	Section fluide course 75 mm
	3-Pistolet 0.43mm (0.017")	0.53mm (0.021")	0.58mm (0.023")	Aspiration directe
	4-Pistolet --	0.43mm (0.017")	0.48mm (0.019")	
Débit Max.	4.71L (1.25 US gal)/min	6.6L (1.75 US gal)/min	8.5L (2.25 US gal)/min	Accessoires
Poids	93 kg (205 lbs)	93 kg (205 lbs)	86 kg (93 lbs)	Vanne Bypass (HDBV) 448-615A
Dimensions	1090 x 660 x 866 mm (43" x 25" x 34")	1090 x 660 x 866 mm (43" x 25" x 34")	1090 x 660 x 866 mm (43" x 25" x 34")	Ensemble filtre avec vanne amorç. 0290453A
				Flexible (pour l'ensemble filtre) 0528034
				Clip (pour l'ensemble filtre) 730-334