



TITAN[®]

SERIE IMPACT



A black and white photograph of a worker in a white protective suit and mask, holding a red high-pressure spray gun. The worker is standing in an industrial or construction environment, with a concrete floor and a wall featuring pipes and a door. A red banner is overlaid on the image, containing text and a logo.

NOTRE MISSION

Parce que la réussite de votre entreprise dépend des équipements que vous utilisez, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner.

Vous pouvez compter sur notre engagement pour améliorer vos conditions de travail et augmenter votre productivité.

T

SERIE IMPACT

Une gamme complète de pulvérisateurs électriques haute pression professionnels conçus pour une utilisation adaptée aux contraintes des chantiers de toutes tailles, de la pièce d'habitation à l'entrepôt industriel. Les pulvérisateurs haute pression de la série Impact sont robustes avec de nombreuses innovations pour toujours plus de performances.



Contactez un de nos revendeurs ou appelez notre service client pour de plus amples informations.

Visitez notre site internet:

www.titantool.fr

Service client

norexco.france@norexco.com


ADRESSE

NOREXCO SA
16, RUE DES CHASSEURS
74100 VILLE-LA-GRAND
Tel. +33 (0) 4 50 38 37 36
Fax + 33 (0) 4 50 92 88 44
www.norexco.com

Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur les dernières données connues au jour de l'impression. TITAN se réserve le droit d'effectuer des modifications à tout moment et sans avis préalable.

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT AVEC LA SERIE IMPACT

Votre activité est exigeante et nécessite le type de performances que vous offrent les pompes Titan. Il est temps d'investir dans un équipement à la pointe de la technologie ayant un IMPACT majeur sur votre marge bénéficiaire.

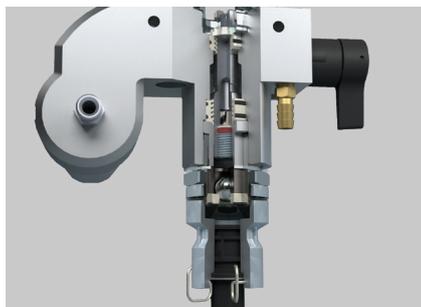

Garnitures Quad+ / Cylindre Permalife

Pas d'usure du cylindre et compensation automatique des garnitures pour une durée de vie la plus longue et des coûts de maintenance les plus bas du marché.



Maintenance sur site

Le remplacement de la section fluide complète ou des garnitures seules sont des interventions simples avec la conception modulaire du système.



Lubrification automatique

Délivre une dose d'huile de balayage sur le piston en appuyant sur le bouton.

Présent sur les modèles Impact 440 à 1040.

IMPACT 400

1,62 l/min

Recommandée pour les chantiers de petite et moyenne importance.

Caractéristiques:

Garnitures Quad+

Châssis robuste

Tubulure gros diamètre.

Corps en aluminium moulé

Châssis robuste

Meilleure stabilité.

En option



Cuve gravité T704-453

Idéale pour les plus petites quantités de peinture. Facilite le nettoyage et permet un changement de teinte plus rapidement.

Bouchon de filtre T0532357

Possibilité de retirer le filtre et son support pour les produits plus épais.



Impact 400 livrée avec le pistolet RX-80, buse 517 TR1 HEA et flexible HP 1/4" x 15M.



Impact 400

Un rapport performances/prix dont aucun autre équipement ne se rapproche. Impact 400 est particulièrement recommandée pour les travaux de finition intérieure. Pulvérisation de tous les produits de finition, impression, satinées, acryliques avec efficacité.

Impact 400	
CARACTERISTIQUES	
Débit Max.	1.6 l/min
Buse Max.	0.021" (0.53 mm)
Pression de service Max.	207 bar
Moteur	0.655 kW
POIDS	
Châssis	13.6 kg
CONFIGURATIONS	
Châssis	2413461

IMPACT 440

2,0 l/min

Recommandée pour les chantiers de petite et moyenne importance.

Caractéristiques:

Garnitures Quad+

Régulation électronique avec fonction nettoyage rapide

Rinçage et nettoyage plus rapide.

Lubrification automatique

Filtre large

Plus grande capacité de filtration pour mieux préserver la buse.

Cylindre sans usure

Godet porte crépine profond

Conserve la crépine dans le liquide pour garder la pompe humide.



Impact 440 livrée avec pistolet RX-Pro, Buse SC6+ 517 et flexible HP 1/4" x 15M.



Impact 440

Equipez-vous de la pompe leader sur le marché, la Titan 440! Parfaitement adaptée à la pulvérisation de tous les produits couramment utilisés. Impact 440 est recommandée pour les chantiers de petite et moyenne importance.

	Impact 440
CARACTERISTIQUES	
Débit Max.	2,0 l/min
Buse Max.	0.023" (0.58 mm)
Pression de service Max.	221 bar
Moteur	1.035 kW
POIDS	
Châssis	17.9 kg
CONFIGURATIONS	
Châssis	0532035A

IMPACT 540

2,3 l/min

Recommandée pour les chantiers de petite et moyenne importance.

Caractéristiques:

Moteur DuraLife Brushless HE
Optimisée pour chaque buse utilisée et pour chaque technique d'application.

Garnitures Quad+

Régulation électronique avec fonction nettoyage rapide
Rinçage et nettoyage plus rapide.

Filtre large
Plus grande capacité de filtration pour mieux préserver la buse.

Lubrification automatique

Cylindre sans usure



Impact 540 livrée avec pistolet RX-Pro, Buse SC6+ 517 et flexible HP 1/4" x 15M.



Impact 540

La pompe Impact 540 est adaptée à un usage plus intensif sur des chantiers de petite et moyenne importance. Permet l'application des peintures décoratives intérieures ainsi que les peintures de façade semi-épaisses.

Impact 540	
CARACTERISTIQUES	
Débit Max.	2,3 l/min
Buse Max.	0.024" (0.61 mm)
Pression de service Max.	221 bar
Moteur	1.035 kW
POIDS	
Chariot	27.2 kg
CONFIGURATIONS	
Chariot	0532031

IMPACT 740

3,0 l/min

Recommandée pour des chantiers de moyenne et grande importance.

Caractéristiques:

Moteur DuraLife Brushless HE

Optimisée pour chaque buse utilisée et pour chaque technique d'application.

Régulation électronique

Stabilité de la pression.

Garnitures Quad+

Poignée télescopique

Chariot Easy-Load

Chargement et déchargement facilités.

Support de flexible

Capacité de supporter 45m de flexibles.

Lubrification automatique



Impact 740 livrée avec pistolet RX-Pro, Buse SC6+ 517 et flexible HP 1/4" x 15M..



Impact 740

La pompe Impact 740 est adaptée à un usage intensif sur des chantiers de moyenne et grande importance. Corps de pompe de grosse section pour plus de puissance et un mouvement lent du piston.

	Impact 740
CARACTERISTIQUES	
Débit Max.	3,0 l/min
Buse Max. (1-Pistolet)	0.029" (0.73mm)
Pression de service Max.	221 bar
Moteur	1.725 kW
POIDS	
Chariot	43.5 kg
CONFIGURATIONS	
Chariot	0532032



Impact 1040

Pour les grands projets et pour les applications où le travail avec deux opérateurs sur une seule pompe est envisagé. Recommandée pour les grands chantiers où la puissance et le rendement sont des facteurs décisifs.

Impact 1040	
CARACTERISTIQUES	
Débit Max.	4,5 l/min
Buse Max. (1-Pistolet)	0.034" (0.86 mm)
Pression de service Max.	221 bar
Moteur	1.955 kW
POIDS	
Chariot	47.6 kg
CONFIGURATIONS	
Chariot	0532033

IMPACT 1040

4,5 l/min

Recommandée pour les chantiers de grande importance, utilisation de 2 pistolets simultanément.

Caractéristiques:

Moteur DuraLife Brushless HE
Optimisée pour chaque buse utilisée et pour chaque technique d'application.

Régulation électronique
Stabilité de la pression.

Garnitures Quad+

Poignée télescopique

Chariot Easy-Load
Chargement et déchargement facilités.

Support de flexible
Capacité de supporter 45m de flexible.

Pneus larges

Lubrification automatique



Impact 1040 livrée avec pistolet RX-Pro, Buse SC5+ 517 et flexible HP 1/4" x 15M.

IMPACT 1640

5,0 l/min

Recommandée pour la pulvérisation d'enduit airless ou pour des chantiers de grande envergure avec 1 ou 2 pistolets.

Caractéristiques:

Clapet en pied de pompe

Le clapet en pied de pompe permet une aspiration directe des produits épais sans cavitation. Indispensable pour aspirer et mettre sous pression des produits lourds tels que les enduits airless.

Clapets d'aspiration et de refoulement innovants avec des billes en céramique et des sièges en carbure de tungstène résistants à l'abrasion.

Cylindre PermaLife

Aucune usure du cylindre

Ecran LCD DigiTrac intégré

Réglages précis et contrôle simplifié.

Garnitures Quad+

Lubrification automatique

Chariot EZ Tilt

Permet de basculer le corps de pompe facilement avec une seule main. Rechargement en produit et nettoyage facilités.

Poignée télescopique

Moteur DuraLife Brushless HE

Optimisée pour chaque buse utilisée et pour chaque technique d'application.

Pneus gonflables larges

Support de flexible



Impact 1640 livrée avec pistolet S-3 Gun, Buse TR¹ 523 et flexible 3/8" x 15M et fouet flexible de 1/4" x 1.50M.



Impact 1640


Le meilleur choix pour les grands projets ou pour la pulvérisation des enduits airless. Une puissance à la hauteur de vos plus grandes exigences.

	Impact 1640
CARACTERISTIQUES	
Débit Max.	5,0 l/min
Buse Max. (1-Pistolet)	0.039" (0.99 mm)
Buse Max. (2-Pistolets)	0.025" (0.64 mm)
Pression de service Max.	221 bar
Moteur	2.19 kW
POIDS	
Chariot	50 kg
CONFIGURATIONS	
Chariot	2413451

TABLEAU DE SELECTION DES POMPES ELECTRIQUES SERIE IMPACT



	Impact 400	Impact 440	Impact 540	Impact 740	Impact 1040	Impact 1640
Référence - Châssis	2413461	0532035A	–	–	–	–
Référence - Chariot	–	–	0532031	0532032	0532033	2413451
Débit Max	1,6 l/min	2,0 l/min	2,3 l/min	3,0 l/min	4,5 l/min	5,0 l/min
Buse Max., 1-Pistolet	0.021" (0.53 mm)	0.023" (0.58 mm)	0.024" (0.61 mm)	0.029" (0.73 mm)	0.034" (0.86 mm)	0.039" (0.99 mm)
Buse Max , 2-Pistolets	–	–	–	–	–	0.025" (0.64 mm)
Pression de service Max.	207 bar	221 bar	221 bar	221 bar	221 bar	221 bar
Moteur électrique	0.655 kW	1.035 kW	1.035 kW	1.725 kW	1.955 kW	2.19 kW
Câble alim. - Châssis	6 m	6 m	6 m	–	–	–
Câble alim. - Chariot	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Roues - Chariot	–	–	10" Semi-Pneumatique	12" Semi-Pneumatique	12" gonflable	12" Semi-Pneumatique
Poids - Châssis	13,6 kg	17.9 kg	–	–	–	–
Poids - Chariot	–	–	27.2 kg	43.5 kg	47.6 kg	50 kg
Pistolet fourni	RX-80	RX-Pro	RX-Pro	RX-Pro	RX-Pro	S-3
Buse réversible livrée	517	517	517	517	517	523
Flexible HP fourni	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m
Kit de réparation	0532911	704-586	704-586	805-1010	0558740	0558785
Filtre sortie pompe	540-030	730-067	730-067	730-067	730-067	730-067
Kit rép. pistolet	0538215	0538221	0538221	0538221	0538221	550-276



Importateur France et DOM-TOM

NOREXCO SA
16, RUE DES CHASSEURS
74100 VILLE-LA-GRAND

Tel. +33 (0) 4 50 38 37 36
Fax + 33 (0) 4 50 92 88 44
www.norexco.com

Commercialisation exclusive par un réseau de revendeurs
Visitez notre site internet: www.titantool.fr



Les informations contenues dans ce document sont basées sur les données connues avant l'impression. TITAN se réserve le droit de les modifier à tout moment, sans avis préalable.

Les caractéristiques et spécifications sont susceptibles d'évoluer. Contactez nos services pour tous renseignements.

NOREXCO SA 16 rue des chasseurs 74100 VILLE-LA-GRAND FRANCE | Service client: norexco.france@norexco.com | Site internet: www.titantool.fr