POWRLINER

Que vous soyez un entrepreneur débutant ou un professionnel chevronné, la série PowrLiner est conçue pour un travail rapide et professionnel sur n'importe quelle surface.

Choisissez parmi les machines de traçage routier à embrayage, hydrauliques étanches ou hydrauliques avec cinq modèles allant de 2,8 l/min à 9,5 l/min. Parfait pour les petits travaux et l'utilisation quotidienne.

NOS AVANTAGES CLÉS

- TITAN construit des machines de traçage routier de qualité supérieure. Assemblés aux États-Unis, équipés de pièces durables de haute précision
- Nos produits sont testés pour résister à vos conditions de travail quotidiennes
- Des caractéristiques innovantes garantissent des performances maximales tout en réduisant les temps d'arrêt
- Toutes nos machines ont prouvé qu'ils pouvaient transformer même les chantiers les plus importants et difficiles en un jeu d'enfant
- Notre objectif est de fournir un niveau inégalé de précision et de cohérence pour vos lignes

MOTEUR À ESSENCE FIABLE

- Hautes performances : technologie moteur éprouvée avec un rendement énergétique et une puissance élevée
- Moins de vibrations, moins de bruit
- Un fonctionnement simple garantit la facilité d'utilisation
- Des composants de haute qualité garantissent la fiabilité des composants

POWRCENTER

Conçu avec des commandes pratiques et faciles à utiliser et des caractéristiques telles que le porte-buse, le port de charge pour téléphone 12 V et le porte-gobelet.
(Téléphone, chargeur et tasse non inclus).

SMARTARM

Construit pour pivoter et se soulever, ce qui rend les ajustements de la ligne et le transport rapides et faciles.

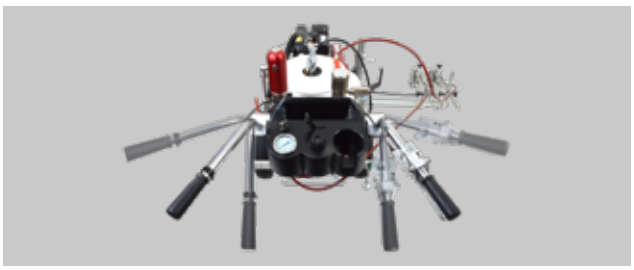

GUIDON DEADLOCK

Réglez facilement le guidon sur trois plans : vers l'intérieur et l'extérieur, vers le haut et le bas, et pivotez vers l'avant ou l'arrière

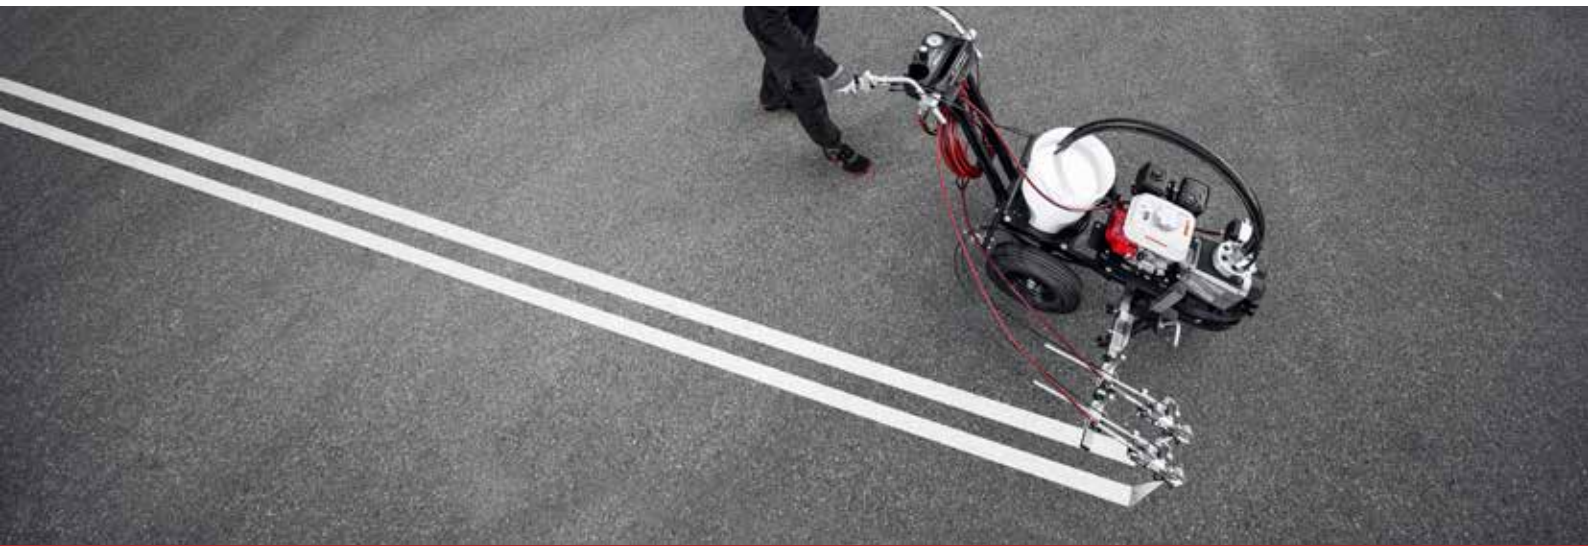

SÉRIE POWRLINER - CHOISISSEZ VOTRE MACHINE

Ces machines de traçage routier à haute performance et à usage intensif utilisent une technologie de diaphragme hydraulique scellé ou de piston hydraulique à cycle lent pour un fonctionnement économique et une pulvérisation en ligne fiable et à long terme. Les machines de choix pour les entrepreneurs sérieux avec des projets à grande échelle.

POMPE À DIAPHRAGME

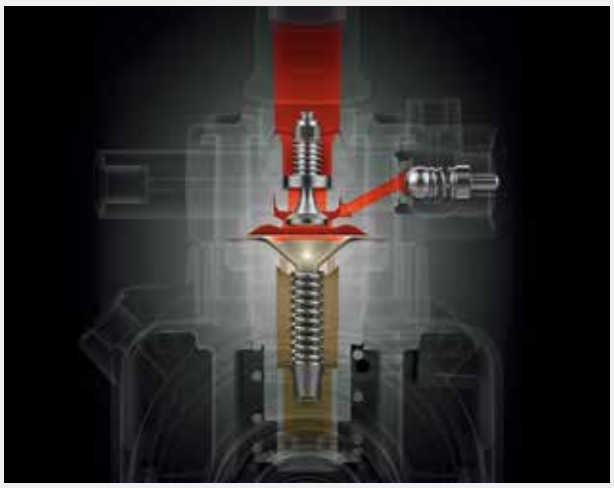

POMPE À PISTON

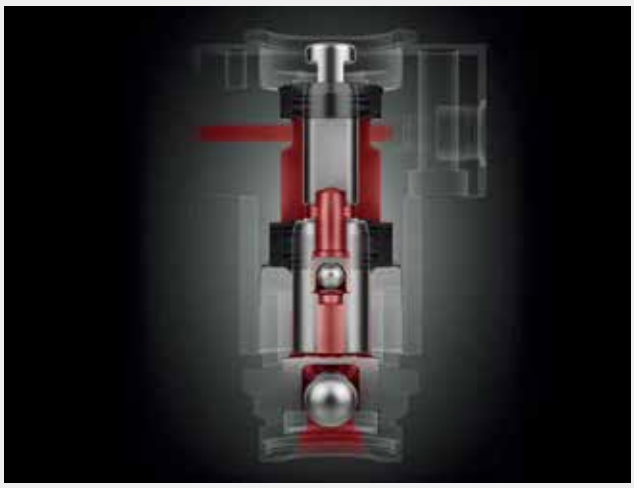

TECHNOLOGIE PERMASTROKE

- Délivre des lignes cohérentes tout en éliminant les bandes Amorçage facile garanti à chaque fois grâce à la vanne à poussoir Sureflo
- Fournit des jets idéaux à des pressions allant de 20 à 228 bars, y compris des buses de petite et grande taille
- Fonctionnement ultra-simple et pulsations réduites garanties par l'amortisseur de pulsations FlatLine.

SPEEFLO HYDRADRIVE

- L'entraînement hydraulique fiable, souple et lent prolonge considérablement la durée de la machine
- Le portage externe du fluide hydraulique avec des raccords améliorés permet un dépannage rapide et une maintenance simplifiée
- Le raccord à joint torique SAE et l'alignement précis de la tige garantissent une durée de vie maximale de la pompe

UNE DURABILITÉ ET UNE FIABILITÉ INÉGALÉES

- Tranquillité d'esprit grâce à la technologie PermaStroke, sans pistons, garnitures ou cylindres à user et sans embrayage à remplacer.
- Entretien sur place, remplacement rapide des soupapes d'entrée et de sortie de type cartouche en moins de 5 minutes, avec des outils ordinaires.
- Réduction des coûts de maintenance et réduction des temps d'arrêt grâce à un service rapide et facile.

POMPE SEVERE SERVICE 900

- Le cylindre et la tige de piston sont soumis à un processus de traitement thermique exclusif qui augmente la durée de vie de la pompe jusqu'à 150 % par rapport aux pompes concurrentes.
- Les garnitures autoajustables empêchent un serrage excessif et contribuent à prévenir une usure prématurée.
- Le clapet de pied se retire facilement pour un nettoyage plus rapide et un entretien aisé.
- Les sièges d'entrée et de sortie réversibles ont une durée de vie deux fois plus longue que les sièges de sortie ordinaires et les vannes à bille extra larges assurent un fonctionnement efficace de la pompe et une plus longue durée de vie de l'unité.
- La valve d'amorçage/de pulvérisation à usage intensif assure un débit constant et accru et un amorçage plus rapide de la pompe.

POWRLINER 3500

Le PowrLiner 3500 a été spécialement conçu pour une utilisation quotidienne continue sur l'asphalte, le marquage des terrains de sport et les zones gazonnées, avec une pulvérisation semblable à celle d'une pompe hydraulique. C'est la machine de traçage routier parfaite pour les entreprises qui recherchent un appareil de milieu de gamme. Elle est plus adaptée aux travaux pour lesquels une pompe hydraulique ne serait pas considérée comme économique.

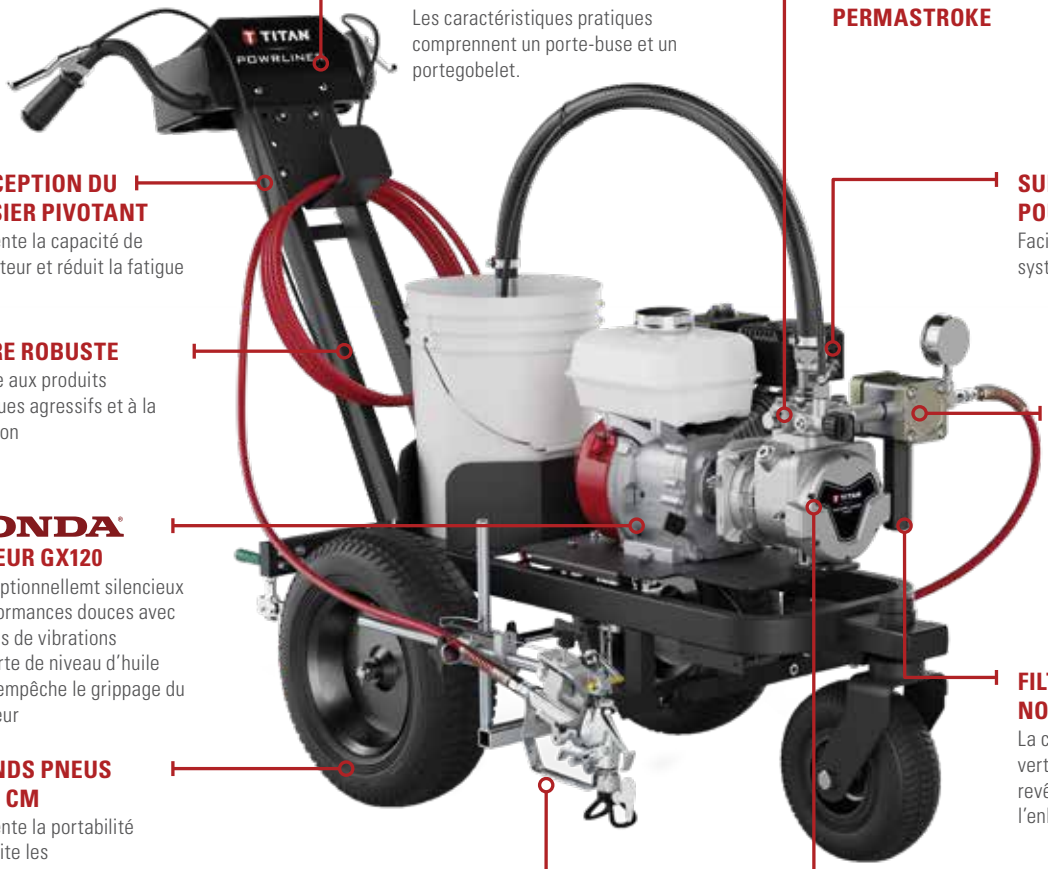

TABLEAU DE BORD
Les caractéristiques pratiques comprennent un porte-buse et un portegobelet.

TECHNOLOGIE PERMASTROKE

CONCEPTION DU DOSSIER PIVOTANT
Augmente la capacité de l'opérateur et réduit la fatigue

SUREFLO BUTTON POUSSOIR
Facilite l'amorçage du système

CADRE ROBUSTE
Résiste aux produits chimiques agressifs et à la corrosion

RÉDUCTEUR DE PULSATIONS FLATLINE
Élimine les fluctuations de pression afin que vos lignes soient les plus nettes possible

HONDA MOTEUR GX120
- Exceptionnellemt silencieux
- Performances douces avec moins de vibrations
- L'alerte de niveau d'huile bas empêche le grippage du moteur

FILTRE À POMPE NO-SPILL
La conception verticale retient le revêtement pendant l'enlèvement

GRANDS PNEUS DE 40 CM
Augmente la portabilité et facilite les déplacements sur des surfaces rugueuses

POMPE À DIAPHRAGME À FAIBLE USURE

PISTOLET RX-80 AVEC POINTE À DÉCAPER TR[1]

SPÉCIFICATIONS	POWRLINER 3500
Débit max.	2,8 l/min
Taille max. de la buse - 1 pistolet	0,027"
Pression max. de fonctionnement	228 bars / 22,8 MPa
Viscosité max.	20000 mPas
Poids	87 kg
Moteur	Honda GX120
Étendue de la livraison	Unité de base PowrLiner 3500, pistolet RX-80, pointe à décaper 419 TR[1], tuyau Airless 15 m x 1/4" et buse de pochoir 517 SC-6+
RÉF. PIÈCE	0537015

POWRLINER 4500

Le révolutionnaire PowrLiner 4500, construit avec une technologie qui offre la meilleure qualité de ligne de sa catégorie avec des bords nets et réguliers... même sur les surfaces les plus difficiles. Conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne et régulière sur les trottoirs, les champs et le gazon. C'est la machine de traçage routier intermédiaire parfait pour les entrepreneurs qui ont besoin d'une unité maniable et de taille moyenne pour des projets pour lesquels les grosses machines ne sont pas rentables. Recommandé pour les projets de taille moyenne à grande sur tous les parkings et terrains de sport.

GUIDON DE TYPE DEADLOCK
Réglable à l'infini dans les 3 plans

TABLEAU DE BORD POWRCENTER
Pratique et facile à utiliser, y compris le bouton de réglage de la pression, le porte-buse et le porte-gobelet.

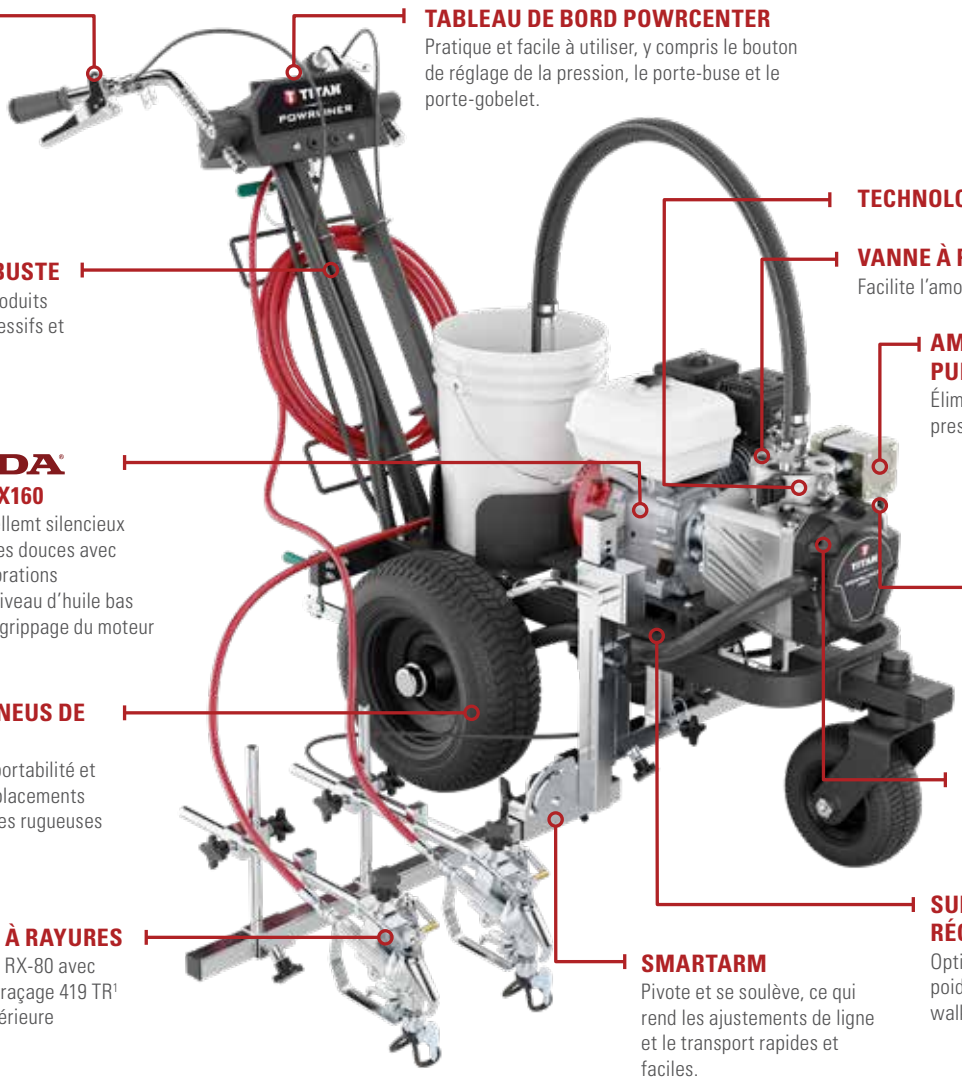

TECHNOLOGIE PERMASTROKE

CADRE ROBUSTE
Résiste aux produits chimiques agressifs et à la corrosion

VANNE À POUSSOIR SUREFLO
Facilite l'amorçage du système

AMORTISSEUR DE PULSATIONS FLATLINE
Élimine les fluctuations de pression pour éviter le sablier

HONDA MOTEUR GX160
- Exceptionnellemt silencieux
- Performances douces avec moins de vibrations
- L'alerte de niveau d'huile bas empêche le grippage du moteur

FILTRE À POMPE NO-SPILL
La conception verticale retient le revêtement pendant l'enlèvement

GRANDS PNEUS DE 40 CM
Augmente la portabilité et facilite les déplacements sur des surfaces rugueuses

POMPE À DIAPHRAGME FAIBLE USURE

SUPPORT MOTEUR RÉGLABLE PLATE
Optimise la répartition du poids pour une utilisation en walk-behind ou LazyLiner

PISTOLETS À RAYURES
Deux pistolets RX-80 avec des buses de traçage 419 TR[1] de qualité supérieure

SMARTARM
Pivote et se soulève, ce qui rend les ajustements de ligne et le transport rapides et faciles.

SPÉCIFICATIONS	POWRLINER 4500
Débit max.	4,7 l/min
Taille max. de la buse - 1 pistolet	0,036"
Taille max. de la buse - 2 pistolets	0,025"
Pression max. de fonctionnement	228 bars / 22,8 MPa
Viscosité max.	20000 mPas
Poids	103 kg
Moteur	Honda GX160
Étendue de la livraison	Unité de base PowrLiner 4500, (2) pistolets de pulvérisation RX-80, (2) buses de traçage 419 TR[1], tuyau sans air de 15 m x 1/4", tuyau sans air de 4 m x 1/4", tuyau sans air de 2 m x 1/4" et buse de pochoir 517 SC-6+,
RÉF. PIÈCE	2407312

POWRLINER 4955

Conçu et fabriqué pour les entrepreneurs qui souhaitent sérieusement mener à bien des projets de traçage de moyenne et grande envergure de manière rapide et rentable. Le PowrLiner 4955 est la première étape dans le domaine des traceuses hydrauliques où la puissance et l'utilisation intensive à long terme font la différence entre une entreprise qui gagne de l'argent et une autre qui n'en gagne pas.

GUIDON DE TYPE DEADLOCK
Réglable à l'infini dans les 3 plans

TABLEAU DE BORD POWRCENTER
Pratique et facile à utiliser, y compris le bouton de réglage de la pression, le porte-buse et le porte-gobelet.

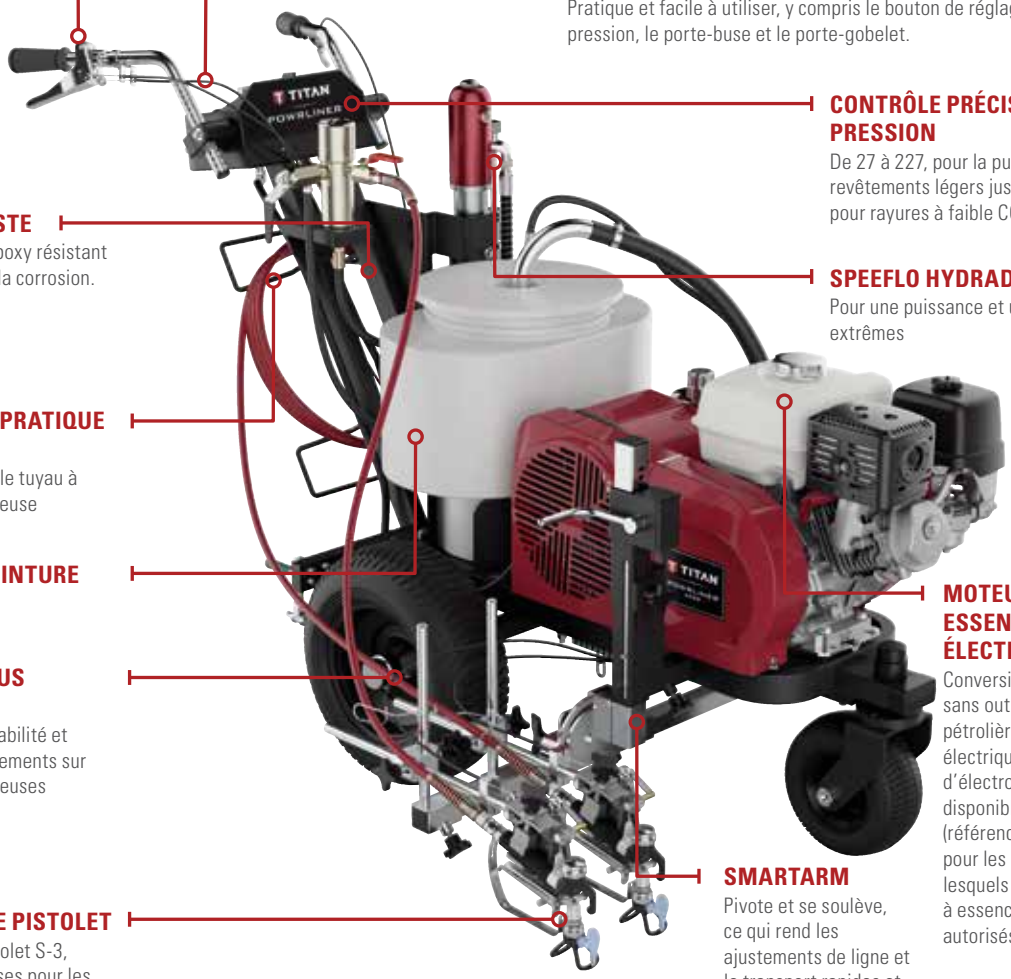

CONTRÔLE PRÉCIS DE LA PRESSION
De 27 à 227, pour la pulvérisation de revêtements légers jusqu'aux peintures pour rayures à faible COV

CADRE ROBUSTE
Cadre à finition époxy résistant aux solvants et à la corrosion.

SPEEFLO HYDRADRIVE
Pour une puissance et une fiabilité extrêmes

RANGEMENT PRATIQUE DU TUYAU
Permet de ranger le tuyau à l'arrière de la traceuse

TRÉMIE DE PEINTURE DE 45 LITRES

GRANDS PNEUS DE 40 CM
Augmente la portabilité et facilite les déplacements sur des surfaces rugueuses

MOTEUR À ESSENCE OU ÉLECTRIQUE
Conversion facile et sans outil de l'énergie pétrolière à l'énergie électrique grâce au kit d'électroconversion disponible séparément (référence). 0290117A) pour les projets pour lesquels les moteurs à essence ne sont pas autorisés

KIT DEUXIÈME PISTOLET
Complet avec pistolet S-3, tuyau et kit de buses pour les lignes plus larges ou doubles.

SMARTARM
Pivote et se soulève, ce qui rend les ajustements de ligne et le transport rapides et faciles.

SPÉCIFICATIONS	POWRLINER 4955
Débit max. - Essence	4,7 l/min
Débit max. - Electrique	4,2 l/min
Taille max. de la buse - 1 pistolet	0,034"
Taille max. de la buse - 2 pistolets	0,024"
Pression max. de fonctionnement	227 bars / 22,7 MPa
Viscosité max.	50000 mPas
Poids	147 kg
Moteur	Honda GX120t
Étendue de la livraison	Unité de base PowrLiner 4955, (2) pistolets de pulvérisation S-3, (2) buse de traçage 419 TR[1], buse de pochoir SC-6+ 517, tuyau airless 15 m x 1/4", tuyau airless 2 m x 1/4",
RÉF. PIÈCE	0290052H

POWRLINER 6955

Les projets plus importants nécessitent plus de puissance et de rendement. Nos PowrLiner 6955 sont les machines phares de l'industrie, conçues pour être faciles à utiliser et simples d'emploi sur les grands projets qui exigent des performances maximales avec un minimum de temps d'arrêt et de maintenance. Recommandé pour une utilisation à grande échelle et à plein temps sur les aéroports, les routes, les parkings et les terrains de sport.

GUIDON DE TYPE DEADLOCK
Réglable à l'infini dans les 3 plans

TABLEAU DE BORD POWRCENTER
Pratique et facile à utiliser, y compris le bouton de réglage de la pression, le porte-buse et le porte-gobelet.

CONTRÔLE PRÉCIS DE LA PRESSION
De 27 à 227, pour la pulvérisation de revêtements légers jusqu'aux peintures pour rayures à faible COV

SPEEFLO HYDRADRIVE
Pour une puissance et une fiabilité extrêmes

CADRE ROBUSTE
Cadre à finition époxy résistant aux solvants et à la corrosion.

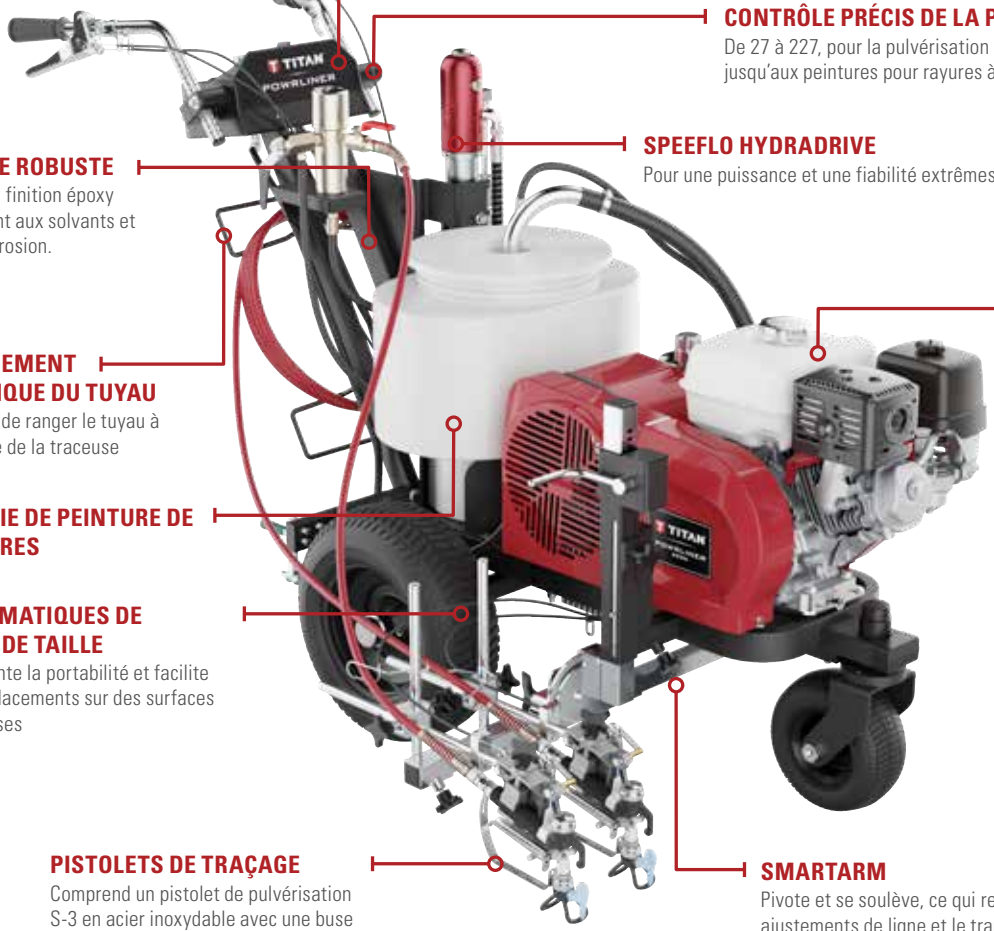

RANGEMENT PRATIQUE DU TUYAU
Permet de ranger le tuyau à l'arrière de la traceuse

TRÉMIE DE PEINTURE DE 45 LITRES

PNEUMATIQUES DE GRANDE TAILLE
Augmente la portabilité et facilite les déplacements sur des surfaces rugueuses

HONDA MOTEUR GX160
- Exceptionnellemt silencieux
- Performances douces avec moins de vibrations
- L'alerte de niveau d'huile bas empêche le grippage du moteur
- Démarreur électrique

PISTOLETS DE TRAÇAGE
Comprend un pistolet de pulvérisation S-3 en acier inoxydable avec une buse de traçage de qualité supérieure TR[1]

SMARTARM
Pivote et se soulève, ce qui rend les ajustements de ligne et le transport rapides et faciles

SPÉCIFICATIONS	POWRLINER 6955
Débit max. - Essence	8,5 l/min
Taille max. de la buse - 1 pistolet	0,050"
Taille max. de la buse - 2 pistolets	0,033"
Pression max. de fonctionnement	227 bars / 22,7 MPa
Viscosité max.	50000 mPas
Poids	151 kg
Moteur	Honda GX160
Étendue de la livraison	Unité de base PowrLiner 6955, (2) pistolets de pulvérisation S-3, (2) buse de traçage 419 TR[1], buse de pochoir SC-6+ 517, tuyau airless 15 m x 1/4", tuyau airless 2 m x 1/4",
RÉF. PIÈCE	0290053H

POWRLINER 8955

Les machines phares du secteur avec un débit produit encore plus grand pour un fonctionnement plus rapide. Les machines de traçage routier PowrLiner 8955 permettent de traiter des projets encore plus importants en moins de temps. La PowrLiner utilise la technologie des pompes hydrauliques pour une utilisation intensive et à longue terme sur des projets de marquage à moyenne, grande et très grande échelle avec des performances maximales en plus d'un temps d'arrêt minimal et d'une maintenance réduite. Recommandé pour une utilisation à grande échelle et à plein temps sur les aéroports, les routes, les parkings et les terrains de sport.

GUIDON DE TYPE DEADLOCK
Réglable à l'infini dans les 3 plans

CADRE ROBUSTE
Cadre à finition époxy résistant aux solvants et à la corrosion.

RANGEMENT PRATIQUE DU TUYAU
Permet de ranger le tuyau à l'arrière de la traceuse

TRÉMIE DE PEINTURE DE 45 LITRES

PNEUMATIQUES DE GRANDE TAILLE
Augmente la portabilité et facilite les déplacements sur des surfaces rugueuses

PISTOLETS DE TRAÇAGE
Comprend un pistolet de pulvérisation S-3 en acier inoxydable avec une buse de traçage de qualité supérieure TR[1]

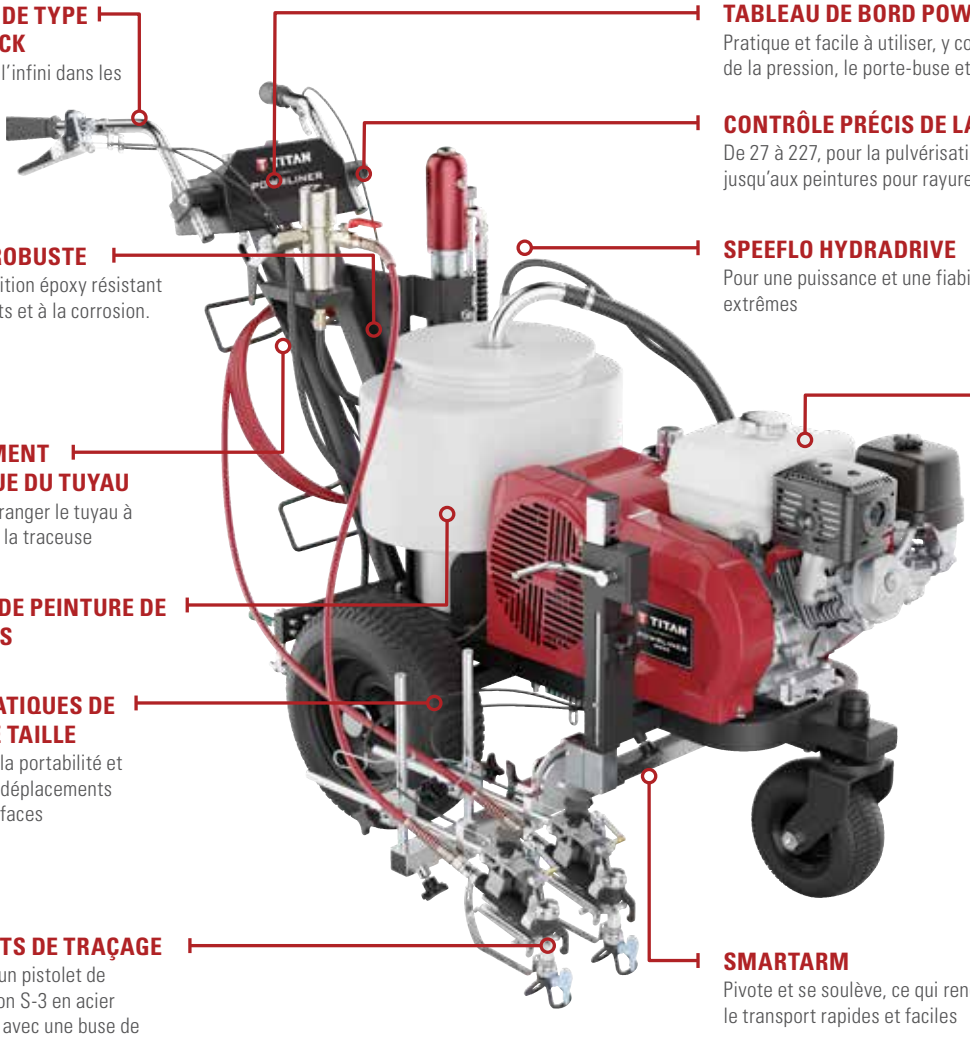

TABLEAU DE BORD POWRCENTER
Pratique et facile à utiliser, y compris le bouton de réglage de la pression, le porte-buse et le porte-gobelet.

CONTRÔLE PRÉCIS DE LA PRESSION
De 27 à 227, pour la pulvérisation de revêtements légers jusqu'aux peintures pour rayures à faible COV

SPEEFLO HYDRADRIVE
Pour une puissance et une fiabilité extrêmes

HONDA MOTEUR GX200
- Exceptionnellemt silencieux
- Performances douces avec moins de vibrations
- L'alerte de niveau d'huile bas empêche le grippage du moteur
- Démarreur électrique

SMARTARM
Pivote et se soulève, ce qui rend les ajustements de ligne et le transport rapides et faciles

SPÉCIFICATIONS	POWRLINER 8955
Débit max. - Petrol	9,5 l/min
Taille max. de la buse - 1 pistolet	0,054"
Taille max. de la buse - 2 pistolets	0,038"
Pression max. de fonctionnement	227 bars / 22,7 MPa
Viscosité max.	65000 mPas
Poids	154 kg
Moteur	Honda GX200
Étendue de la livraison	Unité de base PowrLiner 8955, (2) pistolets de pulvérisation S-3, (2) buse de traçage 419 TR[1], buse de pochoir SC-6+ 517, tuyau airless 15 m x 1/4", tuyau airless 2 m x 1/4"
RÉF. PIÈCE	0290054H

ACCESSOIRES LINESTRIPER

Idéal pour toutes les machines de traçage routier PowrLiner.

LAZYLINER ELITE

- Système de charge de la bobine de la lampe de 200 watts
- Pare-chocs de protection du moteur
- Pneus à usage intensif (40 cm x 12 cm)
- Siège multipositions (avant/arrière, latéral)
- Pédales réglables en hauteur
- Compatible avec le PowrLiner 3500-8955

LAZYLINER PRO

- Pneus standard (40 cm x 17 cm)
- Siège multipositions (avant/arrière, latéral)
- Pédales réglables en hauteur
- Compatible avec le PowrLiner 2850-8955

SPÉCIFICATIONS	LAZYLINER ELITE	LAZYLINER PRO
Moteur - Essence	Honda GX 200 Démarrage électrique ou par traction	Honda GX160 Démarrage par traction
Début	Traction ou électrique	Traction
Vitesse - Avant	0 - 19 km/h	0 - 19 km/h
Vitesse - Marche arrière	0 - 11 km/h	0 - 11 km/h
Pare-chocs/barre de protection du moteur	Inclus	vendu séparément - 0290646Z
RÉF. PIÈCE.	0290040H	0290041H

TRAÇAGE DE LIGNES - ACCESSOIRES UTILES

Écran de pulvérisation WindGuard

Distributeur de perles Handibead

Kit deuxième pistolet

ÉCRAN DE PULVÉRISATION WINDGUARD

L'écran de pulvérisation protège le jet du vent et réduit la pulvérisation excessive. Fonctionne bien lors de l'application de peintures diluées pour le marquage des terrains de sport. Réglable pour des changements faciles de largeur de ligne (10, 15 ou 20 cm) et se retire facilement de la machine.

- Se fixe à tout PowrLiner Titan et à la plupart des modèles concurrents.
- Les boucliers à ressort favorisent la tolérance sur les surfaces irrégulières.
- Léger - seulement 2,5 kg

	RÉF. PIÈCE.
Écran de pulvérisation WindGuard	0290623

DISTRIBUTEUR DE PERLES DE VERRE HANDIBEAD

Appliquez les perles de verre avec cohérence et précision. Élimine la nécessité de lancer des billes de verre à la main sur les barres d'arrêt ou les passages piétons.

- Le diffuseur réglable peut disperser des matériaux jusqu'à 38 cm de large
- Comprend 3 buses (petite, moyenne et grande)

	RÉF. PIÈCE.
Distributeur de perles Handibead	0290953A

KIT DEUXIÈME PISTOLET

Ces kits de pistolet sont livrés avec un support de montage, un pistolet airless, un tuyau de 1,8 m x ¼" et une buse de traçage de ligne. Se monte de chaque côté des PowrLiner 4950, 6950 et 8950.

	RÉF. PIÈCE.
Kit pistolet RX-80 avec collecteur et manomètre (uniquement pour PL3500)	2422269
Kit pistolet S-3	759-138
Kit pistolet S-5	759-038

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DE BILLES DE VERRE

Comprend une trémie, un tuyau et un distributeur.

	RÉF. PIÈCE.
Kit de 1 pistolet (10 - 15 cm)	424-826
Kit de 2 pistolets (10 - 15 cm)	424-836
Kit de 1 pistolet (30 cm)	424-840
Kit de 2 pistolets (30 cm)	424-841
Ajoutez un deuxième distributeur à votre kit à pistolet Deuxième distributeur avec tuyau (10 - 15 cm)	424-816

Compatible avec : 4950, 4955, 6950, 6955, 8950, 8955, 4900XLT, 6900XLT et 8900XLT. LazyLiner et PowrLiner vendus séparément.

KIT LINELASER

LineLaser vert de 100 mW pour une visibilité claire même en plein jour. Support magnétique puissant pour une fixation individuelle sur toutes les unités PowrLiner.

- Peut être alimenté par une prise de 12 V sur les modèles PL 6955/8955 ou par une batterie de 5 V (non incluse).
- Support magnétique avec bras inclinable pour fixer le module laser dans toutes les positions et angles nécessaires
- Installation et retrait faciles et rapides

	RÉF. PIÈCE.
Kit LineLaser	2436953

KIT DE POCHOIR PL3500

Configuration idéale pour un travail de pochoir facile et rapide.

- Le deuxième pistolet avec l'extension de la buse est rangé en toute sécurité pour un accès direct.
- Un collecteur avec des valves séparées et un manomètre permet de contrôler séparément les deux pistolets.
- Support de montage en 2 parties avec crochet pour pistolet et bac antigoutte

	RÉF. PIÈCE.
Kit de pochoir	2418165

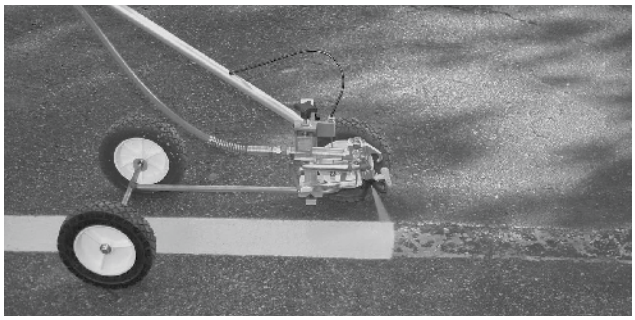

SIDESTRIPER

Bras de marquage portatif. Extrêmement flexible et polyvalent pour les marquages dans les zones confinées.

- Parfait pour une utilisation avec le pistolet de marquage RX-80 ou S-3
- Extension de la gâchette pour travailler en position verticale

	RÉF. PIÈCE.
Sidestriper	759-150

KIT PISTOLET FLOTTANT SURETRAK

Maintient le pistolet à la bonne hauteur par rapport à la surface pour des lignes parfaites sur un terrain accidenté.

- Fonctionne parfaitement sur le trottoir, l'herbe et le gazon.
- Se fixe sur les PowrLiner 4950, 4955, 6950, 6955, 8950 et 8955.

	RÉF. PIÈCE.
Kit pistolet flottant SureTrak	759-120

PLATEAU LAZYLINER

Utilisez ce système de plateau amovible pour transporter d'autres articles.

- À utiliser sur le LazyLiner Pro et Elite

	RÉF. PIÈCE.
Plateau LazyLiner Pro (doit être ajouté au pare-chocs 0290646Z)	0290645Z
Plateau LazyLiner Elite	2413480

Kit pistolet flottant SureTrak

Plateau LazyLiner

ASSEMBLAGE SMARTARM

Conçu pour faire des ajustements de ligne et un transport rapide et facile.

- Pivote vers le bas pour la pulvérisation et vers le haut pour le transport/stockage
- Se fixe à n'importe quel angle pour le marquage des trottoirs
- Ajustement de la hauteur du pistolet (motif éventail) vers le haut ou vers le bas en tournant un levier
- Centrage automatique du bras de pulvérisation pour une mise en place facile
- Diplômé pour retourner à votre poste de pulvérisation préféré

	RÉF. PIÈCE.
Assemblage SmartArm	0290382

Système de pivotement SmartArm

Système de levage SmartArm

FLUIDES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

	RÉF. PIÈCE.
Lubrifiant pour pistons 0,12 l	314-481
Lubrifiant pour pistons 0,24 l	314-480
Lubrifiant pour pistons 0,94 l	700-926
Huile hydraulique Coolflo 0,94 l	430-362
Huile hydraulique Coolflo 3,78 l	430-361
LS-10 Liquid Shield Plus 0,94 l	2412657
PumpShield 0,35 l	297055

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES CHARIOT DE TRAÇAGE

PISTOLETS RECOMMANDÉS	RÉF. PIÈCE.
RX 80 (gâchette 2 doigts ; avec buse)	0538008
RX 80 (gâchette 4 doigts ; avec buse)	0538007
RX Pro (gâchette 2 doigts ; avec buse)	0538022
S-3 ; avec buse	0550060

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES	RÉF. PIÈCE.
Trémie de 45 litres	759-130
Couvercle de seau de 19 litres en polyéthylène	759-147
Kit gazon pour PowrLiners 4955-8955	759-155
Kit de nettoyage	10-500-P
PointerLine Visor	424-620
Trémie pour PL 3500	0341267
Trémie de 20 litres	0341266

ATTELAGES LAZYLINER	RÉF. PIÈCE.
PowrLiner 2850	0290043Z
Kit d'attelage PowrLiner 3500 | 4500	537935
Kit d'attelage PowrLiner 3500 | 4500 PowrLiner 4950/6950/8950, 4955/6955/8955, 4900/6900/8900xlt	2430599
Modèles xlt uniquement : ajouter un essieu mis à jour avec des trous de montage pré-percés	0290489A

Les conducteurs ne sont pas livrés avec un attelage ; utilisez le tableau pour identifier l'attelage à commander.

CONÇU POUR DES LIGNES PARFAITES

LE JET LE PLUS PERFORMANT DU SECTEUR

- Pulvérise des lignes très nettes
- Largeur de ligne cohérente du premier au dernier litre

LA BUSE DE TRAÇAGE LA PLUS DURABLE DU MARCHÉ

- Formation d'un film uniforme pendant toute la durée de vie de la buse
- Moins de peinture gaspillée, c'est plus de bénéfices

NOUVELLES TAILLES DE BUSES FACILES À LIRE

- 421= 4" ligne (10 cm) de large (à 15 cm au-dessus de la surface) avec un orifice de 0,021" (0,533 mm)

COMMANDER LA BONNE BUSE

TAILLE DE BUSE

697- XXX

QUELLE BUSE DOIS-JE UTILISER POUR QUELLE TÂCHE ?

	LIGNES DE TERRAIN DE SPORT	LIGNES DE ROUTE					LIGNES DE COURBE	ARRÊT OU PASSAGE PIÉTON
DIMENSION CM	6	10	12	15 /18	20 22.5	25 30	37.5	20	50
FAIBLE VISCOSITÉ	213 ● 215 ●	417 ○		619 ○	619 ○ 621 ○	821 ○ 823 ●	825 ● 827 ●	2 x 621 ○	2 x 627 ●
HAUTE VISCOSITÉ	217 ○ 219 ○	419 ○ 421 ○		619 ○ 621 ○	621 ○ 623 ●	825 ● 827 ● 829 ● ●	831 ● 835 ●	2 x 623 ●	2 x 631 ●

Les largeurs de ligne indiquées sont basées sur une distance de 15 cm entre la buse et la surface.

Pour augmenter la largeur des lignes, par exemple 30 et 37,5 cm, augmentez la distance entre la buse et la surface (soulevez le pistolet).

Type de filtre ● ● ○ ●

SC-6+
Buse réversible

Buse de traçage routier TR[1]

SC-6+ BUSES POCHOIRS 662-XXX

LARGEUR DU JET	TAILLE DE L'ORIFICE (POUCES)																					
	POUCES	MM	,007	,009	,011	,013	,015	,017	,019	,021	,023	,025	,027	,029	,031	,033	,035	,039	,043	,045	,051	,055
	2–4	51–102	107	109	111	113	115	117														
	4–6	102–152	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235					
	6–8	152–203	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335					
	8–10	203–254	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451	455
	10–12	254–305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543	545	551	555
	12–14	305–356		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643	645	651	655
	14–16	356–406							719	721					731		735					
	16–18	406–457								821					831							
	Débit (l/min)	---	0,19	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,42	4,99	6,20	7,52	8,24	10,58	12,32

Pression de travail maximale : 344 bars

TR[1] BUSES DE TRAÇAGE 697-XXX

LARGEUR DU JET			TAILLE DE L'ORIFICE (POUCES)												
	POUCES	MM	,013	,015	,017	,019	,021	,023	,025	,027	,029	,031	,035	,039	,043
	2	51	213	215	217	219									
	4	102	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435	439	443
	6	152		615	617	619	621	623	625	627	629	631	635	639	643
	8–10	203-254					821	823	825	827	829	831	835	839	843
	Débit (l/min)	---	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,99	6,20	7,52

Pression de travail maximale : 344 bars

Porte-buse Standard

PORTE-BUSE

NON FILETÉ	
PORTE-BUSE	RÉF. PIÈCE.
Porte-buse Standard	0289228

FILTRES À PISTOLET

À utiliser avec RX-Pro, RX-80, G-10, LX-30, LX-40, LX-50, LX-70.

NON FILETÉ		
FILTRES	À L'UNITÉ RÉF. PIÈCE.	LOT DE 2 RÉF. PIÈCE.
Grossier (vert)*	581-059	0089957
Moyen (blanc)	581-060	0089958
Fin (jaune)	581-062	0089959
Extra fin (rouge)	581-061	0089960

Vendu exclusivement par des distributeurs professionnels
Visitez notre site internet : titantool-international.com

Toutes les informations contenues dans cette brochure sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de l'impression. Titan se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis. En raison de l'innovation continue, les spécifications peuvent changer progressivement. Contactez l'un de nos représentants commerciaux ou appelez notre équipe de service clientèle pour plus d'informations.

J. Wagner GmbH | Otto-Lilienthal-Str. 18 | 88677 Markdorf | Customer.Service-PF@wagner-group.com | titantool-international

Subject to change · FR · 03/2023