





**Points forts:**

**Garnitures Quad+™**

- Sans réglage - compensation d'usure automatique
- Garnitures identiques à celles de la pompe 450e avec des performances validées par 5 ans d'utilisations intensives sur chantiers

**Moteur grande longévité**

- Ventilation radiale haute performance
- Control System™ - amélioration sensible de la longévité des charbons

**Corps PermaLife™**

- ne s'use pas, ne se remplace pas

**Plus compact et légère**

- 20% plus légère que les pompes concurrentes
- Le plus léger de sa catégorie

**Filtre sortie de pompe**

- Vertical avec accès facile
- Filtre mailles larges

**Clapet avec poussoir Sureflo™**

- Déblocage rapide de la bille
- Pas d'outils nécessaires

**Manomètre**

- Lecture de la pression en un clin d'oeil

**Références:**

460e SKID, 230V EU	0532015
460e SKID, 110V, UK	0532018
460e SKID, 230V, AU	0532021

**Performance**



**Performance 460e**

Débit à 120 bar avec de l'eau .....	1.62 l/min
Buse max. ....	.021"
Poids .....	13.6 kg
Dimensions L x l x H.....	441 x 324 x 415 mm

**Description:**

- Pistolet LX-80II
- Buse réversible SC-6+ 517
- Flexible HP 1/4" x 15 m (50')

# e series 460e



**Compact**



## En option:

### Bouchon de filtre

- Possibilité de retirer le filtre pour les produits épais



### Cuve gravité

- Convertit l'alimentation par aspiration en gravité





**Points forts:**

La pompe 650e a un débit supérieur de 27% comparativement à la 450e.

La pompe 650e est idéale pour un usage quotidien. Applique les produits de décoration intérieure ainsi que les produits plus épais avec une buse de .023 maximum.


La version SKID n'est pas commercialisée en France:

650e SKID, 230V, EURO	0558056B
650e SKID, 230V, AUS	0558062B
650e SKID, 110V, UK	0558068B
650e SKID, 120V, SA/TW	0558074

Références pompe sur chariot:

650e HR, 230V, EURO	0558057B
650e HR, 230V, AUS	0558063B
650e HR, 110V, UK	0558069B
650e HR, 120V, SA/TW	0558075

# Performance series 650e

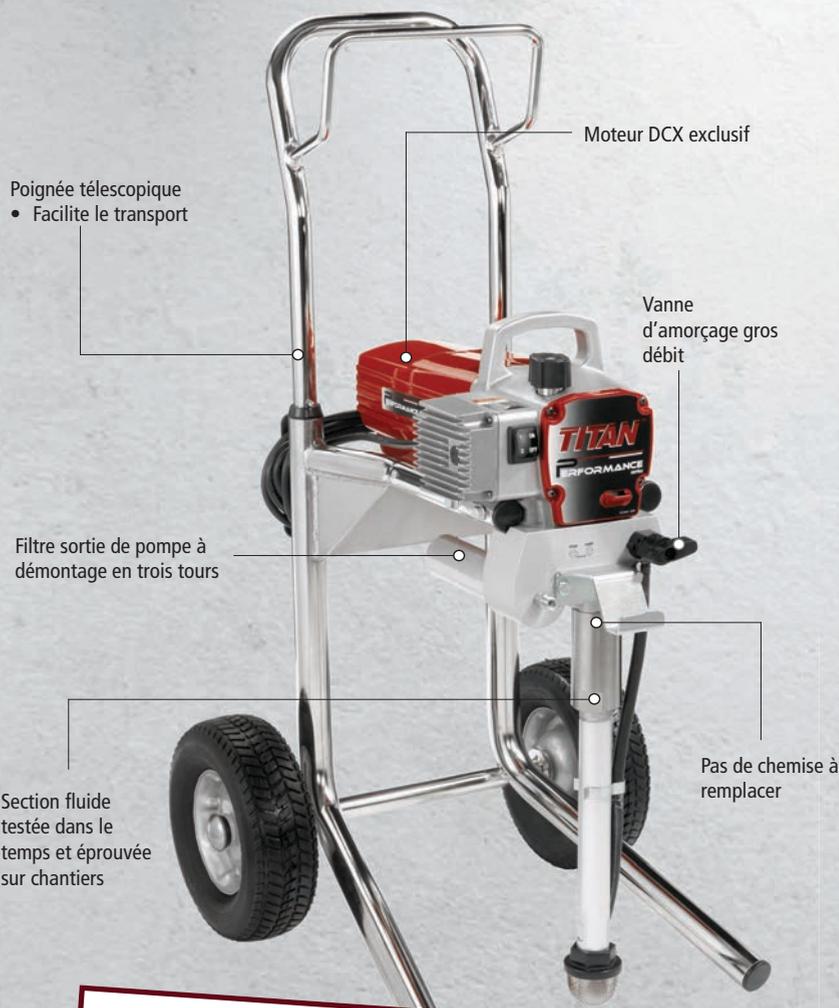

Poignée télescopique  
• Facilite le transport

Moteur DCX exclusif

Vanne d'amorçage gros débit

Filtre sortie de pompe à démontage en trois tours

Section fluide testée dans le temps et éprouvée sur chantiers

Pas de chemise à remplacer

## Configuration sur chariot



## Performance 650e

Débit à 120 bar avec de l'eau ..... 2.0 l/min  
 Buse Max. .... .024"  
 Poids (skid)..... 17.8 kg  
 Poids (Chariot) ..... 24.8 kg  
 Dimensions L x l x H (skid)480 x 360 x 405 mm  
 Dimensions L x l x H (ch) 610 x 510 x 720 mm

Description:

- Pistolet LX-80II
- Buse réversible SC-6+ 517
- Flexible HP 1/4" x 15 m



# Performance series 750e



Support flexible

Régulation électronique de pression  
• Pulvérisation précise

Filtre sortie de pompe

Moteur brushless PMDC  
• Longévité  
• Faible Ampérage  
• Rallonges longues

Transmission grande longévité  
• Sans entretien

Vanne d'amorçage robuste

Section fluide sans chemise  
• Réduit les coûts de maintenance

**Idéal pour artisans**



## Points forts:

Technologie brushless

La pompe 750e a un débit supérieur de 17% comparativement à la 650e.

C'est le meilleur choix de l'artisan, légère et compacte mais puissante et robuste.

Applique tous les produits de décoration intérieure et les peintures couramment utilisées dans le bâtiment.

La version SKID n'est pas commercialisée en France:

750e SKID, 230V, EURO	0558043B
750e SKID, 230V, AUS	0558081B
750e SKID, 110V, SA/TW	0558083

Références pompe sur chariot:

750e HR, 230V, EURO	0558058B
750e HR, 230V, AUS	0558064B
750e HR, 110V, UK	0558070B
750e, HR, 120V, SA/TW	0558076

## Performance 750e

Débit à 120 bar avec de l'eau ..... 2.46 l/min  
Buse Max. .... .027"  
Poids (skid)..... 21.2 kg  
Poids (Chariot) ..... 29.5 kg  
Dimensions L x l x H (skid)480 x 360 x 405 mm  
Dimensions L x l x H (ch) 615 x 530 x 730 mm

Description:

- Pistolet LX-80II
- Buse réversible SC-6+
- Flexible 1/4" x 15 m





# Performance series 850e

## Points forts:

Technologie brushless

La pompe 850e a toutes les fonctions et capacités requises pour une utilisation dans le résidentiel neuf ou en rénovation ainsi que pour le collectif.

Possibilité de monter 2 pistolets avec 45 m de flexible. Pulvérise toutes les peintures couramment utilisées.

### Références:

850e HR, 230V, EURO	0558059B
850e HR, 230V, AUS	0558065B
850e HR, 110V, UK	0558071B
850e HR, 120V, SA/TW	0558077

Moteur PMDC brushless garanti à vie

Filtre sortie de pompe

Section fluide grand volume

- Pas de chemise
- Pas d'immobilisation inutile!

Option 2ème pistolet

Câble



**Puissant et robuste**



## Performance 850e

Débit à 120 bar avec de l'eau ..... 2.88 l/min  
 Buse Max. .... .029"  
 Poids ..... 40 kg  
 Dimensions L x l x H..... 605 x 540 x 745 mm

Description:

- Pistolet LX-80II
- Buse réversible SC-6+ 517
- Flexible 1/4" x 15 m



# Performance series 1150e



Support flexible

Moteur brushless PMDC garanti à vie

Filtre sortie de pompe

Engrenages en acier traité  
• Lubrifié à vie - aucun entretien

Roues semi-pneumatiques  
Déplacement facile sur terrain accidenté

Section fluide à amorçage rapide

Pompe grand volume  
• Pas de chemise qui s'use à remplacer

Clapet de pied serré à la main pour un accès rapide à la bille

**Usage intensif**



## Points forts:

### Technologie brushless

La pompe 1150e est conçue pour une utilisation quotidienne sur tous les chantiers de résidentiel, collectif, industriel et commercial, avec 1 ou 2 pistolets.

Cet équipement puissant et fiable permet de pulvériser toutes les peintures couramment utilisées ainsi que les peintures epoxy.

### Références:

1150e HR, 230V, EURO	0558060B
1150e HR, 230V, AUS	0558066B
1150e HR, 110V, UK	0558072B
1150e, HR, 120V, SA/TW	0558078

## Performance 1150e

Débit à 120 bar avec de l'eau ..... 4.40 l/min  
Buse Max. .... .033"  
Poids ..... 47.6 kg  
Dimensions L x l x H..... 605 x 540 x 745 mm

Description:

- Pistolet LX-80II
- Buse réversible SC-6+ 517
- Flexible 1/4" x 15 m





**Points forts:**

Technologie brushless.

La pompe 1650e est la plus puissante de la gamme. Idéale pour la pulvérisation d'enduits spécifiques et pour l'application de peintures sur des chantiers de grande importance.

Pompe conçue pour la pulvérisation d'enduits sur des chantiers de taille moyenne.

Le clapet d'aspiration positionné au plus bas sur la pompe garantit une très bonne puissance d'aspiration. De ce fait, la pompe 1650e est le meilleur choix pour les produits à forte viscosité.

Équipement complet avec affichage digital, avec possibilité de montage de 2 pistolets.

**Références:**

1650e HR, 230V, EURO	0558773
1650e HR, 240V, AUS	0558778
1650e HR, 110V, UK	0558780

**Performance seri**



Affichage digital avec informations sur l'utilisation de la machine, la consommation, compteur horaire etc...

Filtre sortie de pompe

Section fluide sans chemise réduction des coûts de maintenance

Bas de pompe étudié pour mettre en oeuvre les enduits ou produits épais

**Parf**

**Performance 1650e**

Débit à 120 bar avec de l'eau ..... 5.0 l/min  
 Buse Max. .... .039"  
 Poids ..... 50 kg  
 Dimensions L x l x H..... 632 x 568 x 743 mm

**Description:**

- Pistolet S3, G THD
- Buse réversible SC-6+ 523
- Flexible HP 3/8" x 15 m (50')



# es 1650e



Moteur brushless

Roues semi-pneumatiques  
déplacement facile sur terrain  
accidenté

**fait pour les enduits**



## Avantages:

### Fonction de bascule: facilité de rechargement



Blocage en position haute ou basse avec tige large. Tourner d'une main pour déverrouiller et lever l'ensemble complet.

### Section fluide à démontage rapide: sans outils



Levier de verrouillage: bloque la pompe en place.



Raccord rapide: démontage rapide du flexible raccordé au filtre.

### Digi Track-Control: Diagnostics complets



Interface utilisateur:

- Compteur en litres
- Alarme niveau peinture bas

Diagnostics:

- Tension basse
- Moteur

Usure de la buse:

Affiche l'état de la buse.



## 1650e avec la trémie grande capacité

### Points forts:

En combinant votre 1650e et la trémie de grande capacité, vous aurez un système parfaitement adapté à l'application d'enduits en sacs.

De grandes surfaces peuvent être couvertes sans avoir à remplir à nouveau avec la trémie facile d'emploi.

Une utilisation du système ThermControl avec la 1650e permet de conserver une viscosité faible même avec des températures extérieures très basses.

Trémie d'une capacité de 100 litres.

### Références:

Trémie avec couvercle	2312715
Vide sac avec table	2309957
Ensemble trémie et vide sac	2315342

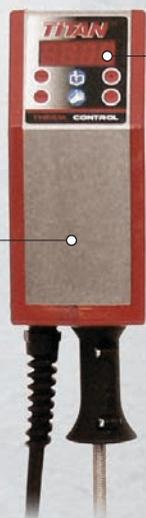


Table pour vider les sacs

Trémie lisse pour un nettoyage facile.  
Résistante aux solvants.

## ThermControl easy

Appareil compact grâce à l'élément chauffant intégré.



Réglage précis de la température dans une plage de 20° C à 60° C.

### UTILISATION SIMPLE ET FACILE

Le système ThermControl easy est particulièrement adapté à la pulvérisation de laques. L'élément chauffant et le flexible sont très compacts pour faciliter l'utilisation.

## ThermControl advanced

Déplacement facile grâce au chariot spécial.



Enrouleur avec 15m de flexible en 3/8".

Système conçu pour les besoins plus conséquents.



### Points forts:

Les systèmes ThermControl sont adaptables sur toutes les pompes, spécialement les séries Performance.

Obtenez une pulvérisation excellente avec un brouillard minimum en chauffant la peinture plutôt qu'en la diluant avec de l'eau ou un solvant.

L'utilisation d'un pistolet S3 est conseillée

Les deux systèmes sont également disponibles en kit avec pistolet, porte buse, buse et raccord

### Références modèles de base:

ThermControl easy	2313185
ThermControl advanced	2313186

### Références modèles avec kit pistolet:

Kit ThermControl easy	2312712
Kit ThermControl advanced	2312713

## ThermControl

### easy

### advanced

Fusible	16 A	16 A
Puissance de chauffe Max.	0.6 kW	1.3 kW
Pression de service Max.	25 MPa	25 MPa
Flexible chauffant	DN6 - 10 m - armature acier	DN10 - 15 m - armature textile
Viscosité Max. du produit	5,000 mPas	25,000 mPas
Plage de température	20° C - 60° C	20° C - 60° C
Poids	3.2 kg	13.2 kg
Buse Max. (utilisation continue avec de l'eau)	.011", plus de 50° C: .009"	.013", plus de 50° C: .011"
Buse Max. (utilisation continue avec peinture émulsion)	.015", plus de 50° C: .013"	.021", plus de 50° C: .019"

## Accessoires



### PumpRunner TITAN

Adapté à la majorité des pompes à piston sur le marché  
Facilite le transport et le nettoyage de votre équipement

Réf: 0286008



### Buse TR2

- Adaptation rapide aux largeurs différentes
- Montage facile
- Changement rapide entre deux tailles de buses

Réf: 692-XXX



### Buse réversible

- Large choix de tailles
- Meilleur recouvrement que les buses concurrentes
- Excellente finition

Buse Réversible SC-6+ Réf: 662-XXX  
Buse Réversible Synergy Réf: 671-XXX



### Cuve gravité 5 litres

- Particulièrement adaptée pour la mise en oeuvre de faibles quantités de peintures et laques
- Nettoyage simple et pratique
- Changement rapide de couleur à tous moments

réf: 704-453



### Pistolets

- Réduisent la fatigue
- Fabrication robuste
- Gâchette précise et souple

Pistolet LX-80II Réf: 580-XXX  
Pistolet S3 réf: 550-250

## Accessoires

Porte buse 7/8"	0289228
Porte buse 11/16"	0289394
Pistolet S3	550-250
Pistolet LX-80II avec buse SC-6	580-100A
Kit Pistolet LX-80II, Buse et Flexible	580-050
Enrouleur Reel-EZ 40 cm pour 30m Flex. 1/4"	769-100
Enrouleur Reel-EZ 25 cm pour 15m Flex. 1/4"	769-200
Rallonge pistolet 15 cm (6")	651-070
Rallonge pistolet 30 cm (12")	651-071
Rallonge pistolet 45 cm (18")	651-072
Rallonge pistolet 60 cm (24")	651-073
Rallonge pistolet 90 cm (3')	310-383-1
Rallonge pistolet 180 cm (6')	310-386-1
Raccord tournant pour rallonges	651-139
Kit rouleau/pulvérisation	310-110
Kit rouleau télescopique 23 cm (9")	310-950
Flexible HP 1/4" x 15 m (50')	316-505
Fouet flexible HP 3/16" x 1 m (3')	550-240
Filtre pistolet extra fin, rouge	500-200-15
Filtre pistolet fin, jaune	500-200-10
Filtre pistolet moyen, blanc	500-200-06
Filtre pistolet gros, vert	500-200-03
Filtre sortie de pompe moyen	730-067
Crépine d'aspiration fine	700-805
Crépine d'aspiration large	710-046
Huile piston - 240 ml	314-480
Huile piston - 120 ml	314-481
Liquid Shield Plus LS-10 - 1 l	314-482
Liquid Shield Plus LS-10 - 120 ml	314-483



Importateur FRANCE DOM TOM

**NOREXCO®**

**NOREXCO S.A.**

16, rue des Chasseurs Z.I. Internationale  
74100 VILLE-LA-GRAND - FRANCE

Tel. +33 (0) 450 38 37 36 - Fax +33 (0) 450 92 88 44

www.norexco.com - e-mail: norexco.france@norexco.com

Commercialisation exclusive par un réseau de revendeurs

Visitez notre site: [www.titantool.fr](http://www.titantool.fr)

Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur les dernières données connues au jour de l'impression. Titan se réserve le droit d'effectuer des modifications à tout moment et sans avis préalable.