



ACCESSOIRES CATALOGUE

2023

TITAN INTERNATIONAL





ACCESSOIRES

Lorsque votre activité dépend des outils que vous utilisez, vous devez pouvoir compter sur chaque partie de vos outils. TITAN vous propose une large gamme d'accessoires, depuis les petites pièces d'usure comme les filtres ou les buses jusqu'aux accessoires pratiques permettant d'étendre les possibilités d'application de votre machine.

ACCESSOIRES XVLP & HVLP

Convient parfaitement à toutes les turbines Focus 500, Focus 700 et Capspray.

EXTRÉMITÉS AVANT

Les extrémités frontales flexibles peuvent être changées rapidement et facilement en quelques gestes. Grâce à la technologie plug'n'spray, vous êtes bien préparés pour tous les projets.



MULIFINISH

Recommandé pour tous les vernis standard

Buse X-Speed de 4,1 mm

Récipient en acier inoxydable de 1000 ml

Tube d'alimentation standard ;
filtre à tube d'alimentation fin ;
filtre à tube d'alimentation grossier

De série dans le paquet

RÉF. PIÈCE 2335658



WALLFINISH

Recommandé pour les émulsions
et les peintures acryliques

Buse X-Speed de 4,1 mm

Récipient en plastique de 1400 ml

Tube d'alimentation en émulsion

Option

RÉF. PIÈCE 2335659



FINEFINISH

Recommandé pour les teintures

Buse ronde de 1,8 mm

Récipient en acier inoxydable de 1000 ml

Tube d'alimentation standard ;
2x tube d'alimentation filtre fin

Option

RÉF. PIÈCE 2335657



PISTOLET MAXUM ELITE

Pour les entrepreneurs et les professionnels de la finition qui attendent à des résultats impeccables avec la possibilité d'utiliser un pistolet à godet alimenté par gravité ou par siphon.

- La conception de la chambre à fluide, amovible et réversible permet l'utilisation d'un godet sous pression standard et d'un godet sous pression par gravité.
- Passages de fluide en acier inoxydable
- Le pointeau reste avec l'emballage et l'ensemble de la tête pour le changement des couleurs et des tailles de buse - ce qui facilite le stockage et le nettoyage.
- Clapet anti-retour intégré dans la tête du pistolet
- Conception brevetée de la poignée pour un fonctionnement toujours froid
- Tube collecteur multipositions pour la pulvérisation sous différents angles
- Livré en standard avec un Proset #3 (jeu de pointeaux)



■ Pistolet Maxum Elite avec godet à gravité et support

Pistolet ■
Maxum II



PISTOLET MAXUM II

Pour un contrôle maximal et une application de revêtement d'une précision extrême, le Maxum II est un excellent choix pour les entrepreneurs et les professionnels de la finition qui ont besoin d'un outil de finition précis.

- Possibilité de convertir un pistolet non purgeur en pistolet purgeur.
- Livré en standard avec un Proset #3 (jeu de pointeaux) et un godet de 950 ml



■ Pistolet
Maxum Elite

PISTOLET MAXUM ELITE

RÉF. PIÈCE

Pistolet Maxum Elite avec godet 1l	0524027
Pistolet Maxum Elite avec godet à gravité	0524052

ACCESSOIRES MAXUM ELITE

RÉF. PIÈCE

Alimenté sous pression godet 1l	0524271A
Accessoire Gravity Cup avec support	0524045

MAXUM II GUN

RÉF. PIÈCE

Pistolet Maxum II avec godet à pression de 1l	0524041
---	---------

PROJECTOR SETS

MAXUM II

MAXUM ELITE

#2 Proset (finition Fine)	0276254	0524293
#3 Proset (polyvalent)	0276227	0524294
#4 Proset (haut rendement)	0276228	0524295
#5 Proset (haut rendement)	0276229	0524296
#6 Proset (haut rendement)	0276245	0524297
#7 Proset (rendement le plus élevé)	0524211	0524298



Kit standard ■
Maxum II



Blanc, ■
godet 1 Q
Petrolkets



Kit de réparation pour ■
pistolet Maxum II



KITS DE RÉPARATION D'ARMES/PIÈCES	RÉF. PIÈCE
Assemblages de clapets antiretour de remplacement (lot de 3)	0297051
Joint de clapet de retenue (lot de 10)	0276257
Kit de réparation pour le pistolet Maxum II	0277943
Kit de réparation pour le pistolet Maxum Elite	0524187
Assemblage de la plaque à ressort	0275250

KITS DE MAINTENANCE	MAXUM II	MAXUM ELITE
Kit standard	0279942	0524188

FILTRES DE TURBINE DE RECHANGE	RÉF. PIÈCE
Kit de filtre à air (plissé) Capspray 105	0524523A
Kit de pré-filtre (qté 2) Capspray 105	0524526A
Filtre	0524528A

GODETS ET ACCESSOIRES	RÉF. PIÈCE
Godet 1l avec tube pivotant	0277183
Godet de remplacement 1l	0275573
Système de godet à distance 1,9 l (complet)	0524203
Assemblage de godet à gravité avec support	0524045
Blanc, godet 950 ml, Petrolkets, solvants chauds (paquet de 6)	0297052

GODET À DISTANCE 1,9 L

Transformez votre turbine en un pulvérisateur de grande capacité sans coûts supplémentaires et le poids d'un compresseur d'air encombrant.

À utiliser avec les turbines Capspray 115. Flexible à air de 1,5 m vendu séparément.



RÉF. PIÈCE

Système de godet à distance 1,9 l (complet)	0524203
---	---------



Tuyau d'air ■
flexible

	RÉF. PIÈCE
30' x 3/4" Tuyau d'air flexible	0277337
Tuyau pour flexible souple de 1,5 m x 3/4	0524405A
Raccordement rapide (F) turbine	0275625



ACCESSOIRES AIRLESS

Accessoires pour les machines airless Compact, Impact, Elite, PowrBeast, PowrTwin et Hydra.



PISTOLET DE PULVÉRISATION AIRLESS RX-80

- Livré avec une gâchette à deux ou quatre doigts
- Pression nominale à 248 bars (24.8 MPa)



Comfort Grip

Le design ergonomique apporte un confort supplémentaire.



Kit de garniture à durée de vie prolongée

Durée de vie plus longue et performances améliorées.



Outils embarqués

Des outils intelligents qui facilitent la vie sur le chantier. Outil intégré pour retirer les filtres.

	RÉF. PIÈCE
Pistolet Airless RX-80, quatre doigts avec SC-6+	0538007
Pistolet Airless RX-80, deux doigts avec SC-6+	0538008
Pistolet RX-80 à 4 doigts, tuyau et buse avec SC-6+*	0538011
Kit pistolet, tuyau et buse RX-80 (8-pk)	2403960
Kit de réparation RX-80	0538215

*Inclut un flexible supplémentaire de 90 cm et une gâchette à deux doigts.



3 tailles de poignées disponibles

PISTOLET DE PULVÉRISATION AIRLESS RX-PRO

- Livré avec une gâchette à deux et quatre doigts
- Pression nominale à 248 bars (24,8 MPa)



Gâchette ultra-légère

Une gâchette 30 % plus légère que celle des concurrents, ce qui réduit la fatigue.



FingerPrint Grip

Personnalisez la poignée pour qu'elle s'adapte confortablement à la main de tout peintre.



Emballage Infinity

Multipliez par deux la durée de vie du canon en inversant le siège et en changeant la balle.




Outils embarqués

Des outils intelligents qui facilitent la vie sur le chantier. Outil intégré pour retirer les filtres.

POIGNÉE À EMPREINTE PERSONNALISABLE À LA TAILLE DE VOTRE MAIN

	RÉF. PIÈCE
Petit	0538217
Moyen	0538218
Large	0538219

	RÉF. PIÈCE
Pistolet airless RX-Pro avec buse TR ¹	0538020
Kit pistolet, tuyau, flexible et buse RX-Pro	0538022
RX-Pro Gun, kit tuyau & buse (8-pk)	0538030
Kit pistolet, tuyau, flexible et buse HEA RX-Pro	0538033
Vanne à bille RX-Pro	0538221
Siège RX-Pro	594-033
RX-Pro Garniture d'étanchéité Assy.	0538204A

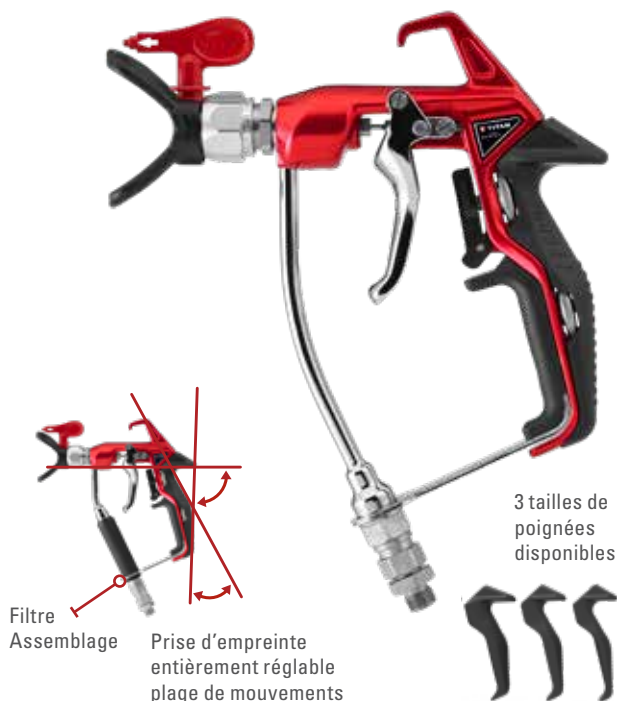

PISTOLET DE PULVÉRISATION AIRLESS RX-APEX

- Livré avec une gâchette à deux doigts
- Pression nominale à 345 bars (34,5 MPa)
- Alimentation directe en acier inoxydable (non filtrée)



Gâchette pour toute la journée

Une force d'appui sur la gâchette 28 % plus légère et une force de maintien 74 % moins importante



Prise d'empreinte+

La poignée entièrement réglable permet une personnalisation maximale



Emballage infini

Multipliez par deux la durée de vie du pistolet en inversant le siège et en changeant la balle



Pivot à écoulement libre

Le seul pistolet airless à alimentation directe avec pivot intégré

PRISE D'EMPREINTE+ PERSONNALISABLE À LA TAILLE DE VOTRE MAIN	RÉF. PIÈCE
Petit	0538247
Moyen	0538248
Taille normale	0538256
	RÉF. PIÈCE
RX-Apex, pistolet airless non filtré avec buse TR ¹	0538070
RX-Apex, pistolet Airless avec filtre et buse TR ¹	0538075
RX-Apex, Pistolet Airless non filtré, Kit tuyau et buse TR ¹	0538072
RX-Apex, non filtré, haute pression Pistolet sans air, tuyau et kit de buse TR ¹	0538073
RX-Apex, pistolet Airless filtré, Kit tuyau et buse TR ¹	0538076
RX-Apex, Pistolet Airless filtré, tuyau et kit de buse TR ¹ HEA	0538077

SÉRIE S : PULVÉRISATION AISÉE DE REVÊTEMENTS SPÉCIALISÉS



PISTOLET AIRLESS S-3

- Filtre dans la poignée
- Gâchette facile à actionner à quatre doigts
- Le raccord tournant de 1/4" permet de réduire les plis du tuyau
- Pression nominale à 269 bars (26,9 MPa)

	RÉF. PIÈCE
Pistolet S-3 avec buse TR ¹	0550060
Kit pistolet, tuyau et buse S-3	0550065
Kit de réparation S-3	550-275



PISTOLET AIRLESS S-7

- Filtre dans la poignée
- Gâchette facile à actionner à quatre doigts
- Pression nominale à 531 bars (53,1 MPa)
- Comprend la buse 517 TR¹ haute pression, pointe réversible et protecteur à usage intensif
- Disponible en deux tailles de pivotement, le pivotement réduit les plis du tuyau.

	RÉF. PIÈCE
Pistolet S-7 avec rotule 1/4"	550-260
Pistolet S-7 avec rotule 3/8"	550-270
Kit de réparation S-7	550-276

DE LA FINITION FINE AUX REVÊTEMENTS LES PLUS DURS



■
Pistolet à
mastic M-4

PISTOLETS À MASTIC M-4 ET M-8

- Le passage du fluide en ligne droite permet un débit maximal
- Poignée inclinée pour un confort accru
- La garniture de pointeau réglable prolonge la durée de vie des pièces d'usure critiques
- Le pivot permet une liberté de mouvement sans que le tuyau ne se plie
- Construction métallique légère

	PSI	RÉF. PIÈCE
Pistolet à mastic M-4	3600 (24.8 MPa)	0289013
Pistolet à mastic M-8	7700 (53.1 MPa)	0289014
Kit de réparation M-4/M-8	---	2347489



PISTOLET GM 3600

Ce pistolet airless à assistance pneumatique fonctionne avec les buses réversibles standard et les buses plates Brilliant

- Filtre en ligne pour des revêtements propres
- Passages de fluide en acier inoxydable
- Pression nominale à 248 bars (24,8 MPa)

	RÉF. PIÈCE
Pistolet AirCoat 3600 avec porte-buse réversible	0524357
Assemblage du chapeau d'air GM 3600 pour la buse réversible	0524359
Pistolet GM 3600 AirCoat avec porte-buse plat*	0524358
Assemblage de chapeau d'air GM 3600 pour buse plate	394965
Pistolet AirCoat GM 3600, tuyau de 50 pieds et kit de la buse réversible	524219
GM 3600 AirCoat Gun, tuyau de 15 m et kit de buse plate	524220
*Comprend une buse plate 9/20	

POUR LES APPLICATIONS TEXTURÉES



BUSE D'ÉCLABOUSSURE

- Pour les applications à texture lisse, y compris la peau d'orange et le démolissage. Pour de meilleurs résultats, utilisez les pistolets Airless de la série M. Besoin en air 4-12 CFM à pleine ouverture.

	RÉF. PIÈCE
Buse d'éclaboussure	765-360

TAILLES DES BUSES PLATES BRILLANTES (POUR LE PISTOLET GM 3600)

DESIGNATION	DIAMÈTRE DE L'ORIFICE	ANGLE	FILTRE RECOMMANDÉ	RÉF. PIÈCE
9/20	0,009	20	180 Maille	0526209
9/40	0,009	40	180 Maille	0526409
11/10	0,011	10	180 ou 100 Maille	0526111
11/20	0,011	20	180 ou 100 Maille	0526211
11/40	0,011	40	180 ou 100 Maille	0526411
13/10	0,013	10	100 Maille	0526113
13/20	0,013	20	100 Maille	0526213
13/40	0,013	40	100 Maille	0526413
15/10	0,015	10	100 Maille	0526115
15/20	0,015	20	100 ou 50 Maille	0526215
15/40	0,015	40	100 ou 50 Maille	0526415
17/20	0,017	20	50 Maille	0526217
17/40	0,017	40	50 Maille	0526417

LE LEADER DU SECTEUR EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE

Les buses de pulvérisation airless sont un élément clé du bon fonctionnement d'un système de pulvérisation airless. Elles définissent la forme du jet, contrôlent le débit, atomisent le revêtement et, en fin de compte, indiquent à la pompe l'effort qu'elle doit fournir. Une bonne compréhension des buses airless est essentielle au succès de toute application airless.

CARACTÉRISTIQUES DE LA BUSE

Il est important de se rappeler que la taille de l'orifice, en conjonction avec la largeur du jet, détermine les caractéristiques du jet de la buse.

USURE DE LA BUSE

Au début d'un projet, le choix de la bonne taille de buse et de la bonne largeur du jet déterminera à la fois la consommation du revêtement et le temps de votre chantier. Si la taille de la buse n'est pas la bonne - que ce soit par choix ou par usure - les épaisseurs appliquées seront trop importantes et la finition ne sera pas professionnelle.

Le tableau de pulvérisation montre ce qui se passe lorsque la buse s'use. Au fur et à mesure de l'usure, la taille du jet diminue et la taille de l'orifice augmente. Vous devrez faire plus de passages pour couvrir la même zone. Il n'existe pas de taux standard d'usure des buses en raison de la variation de l'abrasivité de tous les revêtements.



EXEMPLES POUR COMPRENDRE LES BUSES AIRLESS

Fan Width :	10"	10"	10"
Orifice Size :	.017	.021	.026
Tip Number :	517	521	526
	Least Volume	More Volume	Most Volume

EXEMPLE A:

Plus l'orifice est grand avec la même largeur du jet, plus le volume de peinture appliqué sur la surface est important.

Fan Width :	8"	12"	16"
Orifice Size :	.017	.017	.017
Tip Number :	417	617	817
	Narrow Fan	Medium Fan	Large Fan

EXEMPLE B:

Plus le jet est large pour la même taille d'orifice, plus la même quantité de matériau est appliquée sur une plus grande surface. Le résultat est un volume moindre de peinture par mètre au carré.

COMMENT EST-CE QUE LE JET ÉVOLUE EN FONCTION DE L'USURE DE LA BUSE ?

SC-6* AVEC BUSE 517			
LARGEUR DES JETS			
Nouveau 517	Usé à 419	Usé à 321	Usé à 223
DÉBITS			
1,17 l/min	1,47 l/min	1,78 l/min	2,15 l/min
AUGMENTATION DU DÉBIT			
0 %	26 %	52 %	84 %

TR¹ AVEC BUSE 517			
LARGEUR DES JETS			
Nouveau 517	Usé à 519	Usé à 521	Usé à 523
DÉBITS			
1,17 l/min	1,47 l/min	1,78 l/min	2,15 l/min
AUGMENTATION DU DÉBIT			
0%	26%	52%	84%

PREMIUM TR¹ BUSE RÉVERSIBLE

- La buse la plus performante du secteur
- Le jet reste plus large plus longtemps
- Un orifice qui dure plus longtemps que les buses de la concurrence, offrant une épaisseur d'application constante et moins de pertes de peinture
- S'adapte à toutes les porte-buse Titan et autres disponibles dans l'industrie

BUSES TR¹ 695-XXX

		TAILLE DE L'ORIFICE (POUCES)									
	POUCES	MM	,009	,011	,013	,015	,017	,019	,021	,025	,027
LARGEUR DU JET	2-4	51-102									
	4-6	102-152	209	211	213	215	217				
	6-8	152-203		311	313	315	317				
	8-10	203-254		411	413	415	417				
	10-12	254-305			513	515	517	519	521	525	
	12-14	305-356									627
	Débit (GPM)	---	0,09	0,12	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,67	0,78
	Débit (l/min)	---	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,53	2,95

Pression de travail maximale : 345 bars (34,5 MPa)

TR¹ BUSE DE HAUTE PRESSION 696-XXX

		TAILLE DE L'ORIFICE (POUCES)																				
LARGEUR DU JET	POUCES	MM	,007	,009	,011	,013	,015	,017	,019	,021	,023	,025	,027	,029	,031	,033	,035	,037	,039	,043	,045	,055
	2–4	51–102	107	109	111	113	115	117	119													
	4–6	102–152		209	211	213	215	217	219	221	223	225	227									
	6–8	152–203		309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339			
	8–10	203–254		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435		439	443	445	455
	10–12	254–305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	543	545	555
	12–14	305–356		609	611	613	615	617					627									655
	14–16	356–406						717	719	721	723	725	727		731	733	735					
	16–18	406–457						817	819	821							835	837	839	843		
	18–20	457–508										923	925	927		931		937				
Débit (GPM)	---	0,05	0,09	0,13	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,57	0,67	0,78	0,91	1,03	1,17	1,32	1,40	1,64	1,99	2,18	3,26	
Débit (l/min)	---	0,19	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,42	4,99	5,29	6,20	7,52	8,24	12,32	

Pression de travail maximale : 531 bars (53,1 MPa)


TR¹ BUSES DE TRAÇAGE ROUTIER 697-XXX

		TAILLE DE L'ORIFICE (POUCES)													
LARGEUR DU JET	POUCES	MM	,013	,015	,017	,019	,021	,023	,025	,027	,029	,031	,035	,039	,043
	2	51	213	215	217	219									
	4	102	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435	439	443
	6	152		615	617	619	621	623	625	627	629	631	635	639	643
	8–10	203–254					821	823	825	827	829	831	835	839	843
	Débit (GPM)	---	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,57	0,67	0,78	0,91	1,03	1,32	1,64	1,99
	Débit (l/min)	---	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,99	6,20	7,52

Pression de travail maximale : 345 bars (34,5 MPa)


RÉSULTATS PROUVÉS DANS UN TEST DE 380 LITRES BUSE TR¹ CONTRE LA BUSE PREMIUM DU CONCURRENT

Test de pulvérisation du Titan TR¹




La buse TR¹ de Titan un jet d'application large et constant et d'un orifice qui dure plus longtemps que la concurrence, ce qui en fait la buse la plus performante de l'industrie.

Test de pulvérisation en compétition



Le jet de la concurrence ne reste pas aussi large aussi longtemps que celui de la TR¹.



TR¹ BUSE HEA



Parfait pour la pulvérisation des murs d'intérieur et d'extérieur, résidentiels et commerciaux.



LE BON MÉLANGE POUR LE BON DÉBIT 330-XXX

		TAILLE DE L'ORIFICE (POUCES)						
LARGEUR DU JET	POUCES	MM	,011	,013	,015	,017	,019	,021
	4-6	102-152	211	213				
	6-8	152-203	311	313				
	8-10	203-254	411	413	415	417		421
	10-12	254-305			515	517	519	521
	12-14	305-356			615	617	619	621
	Débit (GPM)	---	0,09	0,12	0,18	0,24	0,31	0,47
	Débit (l/min)	---	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,79


Pression de travail maximale : 345 bars (34,5 MPa)

HEA | HIGH EFFICIENCY AIRLESS™

TECHNOLOGIE BASSE PRESSION RÉVOLUTIONNAIRE

- Optimisé pour pulvériser toutes les peintures et tous les revêtements architecturaux à 70 bars
- Réduit jusqu'à 55 % le brouillard permettant aux entrepreneurs de pulvériser plus
- Moins de pression signifie moins de stress, ce qui prolonge la durée de vie de la pompe et la période entre deux remplissages.
- Deux fois la durée de vie d'une buse réversible standard
- Conception brevetée

JET À HAUT RENDEMENT



Peinture émulsion latex à travers une buse standard 517 à 70 bars



Peinture émulsion latex à travers une buse HEA 517 à 70 bars

- Le bord plumeux assure une couverture uniforme
- Un modèle plus tolérant qui réduit les coulures et les gouttes
- Moins de recul lors du déclenchement du pistolet, ce qui permet un meilleur contrôle et moins de brouillard
- S'adapte à toutes les protections standard de l'industrie

MAXIMISEZ LES PERFORMANCES DE VOTRE CONSEIL HEA



Kit d'assemblage de la jauge HEA 0580495

BUSE RÉVERSIBLE SC- 6+ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- L'orifice le plus durable du secteur
- Un jet jusqu'à 22 % plus large
- S'adapte à toutes portes buse Titan et à la plupart des portes buse standard de l'industrie.



BUSES SYNERGY DE FINITION FINE SC-6+ 671-XXX

	POUCES	MM	TAILLE DE L'ORIFICE (POUCES)			
			.008	.010	.012	.014
LARGEUR DU JET	4-6	102-152	208	210	212	214
	6-8	152-203	308	310	312	314
	8-10	203-254	408	410	412	414
	10-12	254-305	510	512		
	12-14	305-356		612		
	Débit (GPM)	---	0,07	0,11	0,16	0,21
	Débit (l/min)	---	0,26	0,42	0,60	0,79

Pression de travail maximale : 345 bars (34,5 MPa)

BUSES À JET LARGE SC-6+ 661-XXX

	POUCES	MM	TAILLE DE L'ORIFICE (POUCES)									
			.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037
LARGEUR DU JET	24-26	610-660	1219	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233	1235	1237
	Débit (GPM)	---	0,39	0,47	0,57	0,67	0,78	0,91	1,03	1,17	1,32	1,47
	Débit (l/min)	---	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,42	4,99	5,56

Pression de travail maximale : 345 bars (34,5 MPa)

BUSES SC-6+ 662-XXX

LARGEUR DU JET	POUCES	MM	TAILLE DE L'ORIFICE (POUCES)																			
			,007	,009	,011	,013	,015	,017	,019	,021	,023	,025	,027	,029	,031	,033	,035	,039	,043	,045	,051	,055
	2-4	51-102	107	109	111	113	115	117														
	4-6	102-152	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235					
	6-8	152-203	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335					
	8-10	203-254	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451	455
	10-12	254-305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543	545	551	555
	12-14	305-356		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643	645	651	655
	14-16	356-406							719	721					731	735						
	16-18	406-457								821					831							
Débit (GPM)	---	0,05	0,09	0,13	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,57	0,67	0,78	0,91	1,03	1,17	1,32	1,64	1,99	2,18	2,80	3,26	
Débit (l/min)	---	0,19	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,42	4,99	6,20	7,52	8,24	10,58	12,32	

Pression de travail maximale : 345 bars (34,5 MPa)

ASTUCES TITAN POUR PEINDRE PLUS

Les conseils de Titan vs la concurrence

L'orifice longue durée vous permet de prolonger la durée de vie de la buse et de pulvériser une épaisseur constante et de gaspiller moins de peinture.



UN PORTE-BUSE POUR CHAQUE BUSE

Les portes buse Titan sont conçues pour maximiser le flux d'air avec un brouillard réduit. Avec un porte-buse pour chaque buse et le raccord

universel qui s'adapte à la plupart des pistolets standard de l'industrie, nous avons tout ce qu'il vous faut.



■ Standard



■ Haute pression

PORTE-BUSE STANDARD (7/8")

La conception aérodynamique des alvéoles permet une meilleure circulation de l'air et réduit les dépôts de peinture. La cavité du joint sur le porte-buse présente de larges « plats » pour une installation rapide et facile du joint.

- Rotation de la protection sans la détacher du pistolet
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation
- Interchangeable avec la plupart des pistolets de pulvérisation de l'industrie
- Pression nominale à 345 bars (34,5 MPa)

	RÉF. PIÈCE
Pas de protection de construction	0289228

PORTE-BUSE HAUTE PRESSION (7/8")

- Interchangeable avec la plupart des pistolets de pulvérisation de l'industrie
- Pression nominale à 530 bars (53 MPa)

	RÉF. PIÈCE
Porte-buse haute pression	661-027

JOINTS



	RÉF. PIÈCE
Retenue métallique	651-040
Joint d'étanchéité noir, latex	651-042
Joint d'étanchéité, résistant aux solvants	651-020
Joint d'étanchéité blanc, résistant aux solvants (lot de 6)	661-021
Kit de joint et de maintien, résistant aux solvants (lot de 5)	661-020
Kit de joint et de maintien, résistant aux solvants (lot de 12)	651-060
Kit Petrolket, 1/8" (12 lots)	711-612A
Kit Petrolket, 1/16" (12 lots)	711-606



LES MEILLEURS FILTRES DISPONIBLES

Rien ne détruit un piston ou une buse de pistolet plus rapidement que des débris dans le revêtement. C'est pourquoi vous avez besoin des meilleurs filtres à peinture disponibles. Les filtres de pistolet et les filtres de collecteur Titan sont conçus pour une longue durée de vie et

une protection maximale. Ils sont fabriqués en acier inoxydable pour plus de solidité et de service. Nous proposons une grande variété de maillages de 0 à 150.

FILTRES POUR COLLECTEURS DE POMPES

	À UTILISER AVEC IMPACT 410-1140 ; 640IX-1140IX ET ELITE 3500.	À UTILISER AVEC POWR-TWIN 4900, 5500, 6900, 8900, 10000 ET 12000 PLUS. POWRBEAST 4700/7700/9700	À UTILISER AVEC HYDRA	À UTILISER AVEC TOUS LES MODÈLES POWRCOAT 10"	À UTILISER AVEC TITAN E15, E20, G40 ET G55
MAILLE	RÉF. PIÈCE	RÉF. PIÈCE	RÉF. PIÈCE	RÉF. PIÈCE	RÉF. PIÈCE
0 GROSSIER		930-004			
5		930-005	920-001		
30	730-067-30				761-042
50*		930-006	920-004		
60	730-067			0533514	
100 EXTRA FIN	730-067-10	930-007	920-005		

*Système standard avec pulvérisateur, sans ballon. Le contrôle de la bille est vendu séparément (920-103).

FILTRES POUR PISTOLETS ET POMPES

Filtres filetés et non filetés pour un remplacement rapide et facile.

	NON FILETÉ		FILETÉ	
	A UTILISER AVEC RX-PRO, RX-80, G-10, LX-30, LX-40, LX- 50, LX-70, S-3 ET S-7		A UTILISER AVEC LX-80II ET LX-80 PLATINUM	
	LOT	PAQUET DE 2	LOT	PAQUET DE 2
GROSSIER (VERT)*	581-059	0089957	540-030	500-200-03
MOYEN (BLANC)	581-060	0089958	540-060	500-200-06
FIN (JAUNE)	581-062	0089959	540-100	500-200-10
EXTRA FIN (ROUGE)	581-061	0089960	540-150	500-200-15

*Filtre du collecteur pour Advantage 400, 440i et Impact 400.

FILTRE EN LIGNE Conçu pour une filtration supplémentaire ou lors de l'utilisation d'un pistolet sans filtre.

	RÉF. PIÈCE
Filtre en ligne	550-223

ÉCRANS D'ENTRÉE

PETIT		
MAILLES	LOT RÉF. PIÈCE	EMBALLÉ RÉF. PIÈCE
30 mailles (fin)	700-900	700-900A
10 mailles (grossière)	700-805	700-805A
30 mailles (mâle)	----	0552947*

LARGE		
MAILLES	LOT RÉF. PIÈCE	EMBALLÉ RÉF. PIÈCE
30 mailles (fin)	710-191	710-191A
10 mailles (grossière)	710-046	710-046A

HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE	
	RÉF. PIÈCE
PowrTwin 4900, 6900, 8900, 12000 Plus et XLT	0509762A
Tous les GHD	710-046A
Hydra Pro IV	0509762A
PowrCoat 10" (30 mailles)	0533968

*Pour PowrLiner 550 et 850 uniquement



Filtres pour collecteurs de pompes

Filtres pour pistolets et pompes

En ligne
Filtre à pistolet

Écrans d'entrée

QUAND VOS BRAS NE SONT PAS ASSEZ LONGS

- ◆ Maximiser la vitesse et l'efficacité de votre application
- ◆ Réduire le danger - éliminer le recours aux échelles
- ◆ Effectuer le travail en toute sécurité et rapidement dès la première fois
- ◆ Peindre facilement à une distance sûre, en gardant soi-même et ses vêtements propres



SPRAYGUIDE

Que vos lignes soient plus droites et vos profits plus importants ! Ce disque unique à rotation libre glisse en douceur sur pratiquement toutes les surfaces.

Contournez des fenêtres, des portes, des garnitures et plus encore sans travaux de préparation fastidieux.

- ◆ Élimine le masquage ou le découpage au pinceau qui prennent beaucoup de temps
- ◆ Se fixe à une extension de pistolet ou à une extension de perche (vendue séparément), ce qui réduit le travail à l'échelle
- ◆ À utiliser de préférence avec une buse 411. (Non inclus)
- ◆ Pression nominale à 248 bars (24,8 MPa)

	RÉF. PIÈCE
Kit complet SprayGuide	0538900
Bras et disque de remplacement du SprayGuide seulement	0538902



EXTENSIONS DE PISTOLET EN ALUMINIUM

Nos extensions de pistolet en aluminium sont légères et faciles à manipuler et peuvent être utilisées avec tous les pistolets de pulvérisation airless à filetage 7/8".

- ◆ Pression nominale à 248 bars (24,8 MPa)
- ◆ Le filetage 7/8" x 14 est standard

	RÉF. PIÈCE
12.5 cm	2418848
25 cm	2418850
50 cm	2418851
75 cm	2418852



EXTENSIONS DE PISTOLET EN ACIER ALLIÉ À HAUTE PRESSION

Quand vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus lourd. Peut être utilisé avec tous les pistolets de pulvérisation sans air à filetage 7/8"

- ◆ Pression nominale à 531 bars (53,1 MPa).
- ◆ Le filetage 7/8" x 14 est standard

	RÉF. PIÈCE
6" (15 cm)	611-280
12" (30 cm)	611-281
18" (45 cm)	611-282
24" (60 cm)	611-283



PERCHE D'EXTENSION

Ces extensions légères en aluminium sont construites avec des nervures intérieures qui renforcent les perches et augmentent considérablement leur rigidité. La construction des nervures du noyau interne permet d'accoupler facilement des perches de différentes longueurs jusqu'à 3,5 m, tout en maintenant la rigidité appropriée pour convenir à la plupart des conditions de travail.

- Atteindre les endroits élevés et difficiles d'accès lors de la pulvérisation ou du laminage sous pression.
- S'adapte à la plupart des pistolets airless
- Comprend l'accouplement de la perche d'extension (0509908)
- Pression nominale à 248 bars (24,8 MPa)

	RÉF. PIÈCE
Pôle de 0,46 m (1,5')	310-381-1
Pôle de 0,9 m (3')	2418862
Pôle de 1,8 m (6')	2418858



PISTOLET IN-LINE LX-75

- Construction entièrement métallique
- Une extension naturelle pour les pôles
- Filtre dans la poignée
- Le pivot réduit les plis du tuyau et assure un contrôle sans effort
- Pression nominale à 248 bars (24,8 MPa)

	RÉF. PIÈCE
Pistolet LX-75 IN-LINE	550-475
Kit de réparation	550-521



TÊTE PIVOTANTE

Le nouveau pivot facile à tourner de Titan pivote sur 260 degrés pour une plus grande polyvalence et accessibilité.

- Pression nominale à 248 bars (24,8 MPa)

	RÉF. PIÈCE
Tête pivotante à filetage 7/8" x 14 - femelle	0538029
Tête pivotante à filetage 7/8" x 14 - mâle	711-600

STABILISATEUR DE 1,8 M

Transformez le pistolet existant en pistolet à perche de 1,8 m et inversement en quelques secondes. Le stabilisateur vous permet d'augmenter la production et les bénéfices. Aucun tuyau ou raccord supplémentaire n'est nécessaire.

- Construit en aluminium léger et rigide pour réduire la fatigue des bras
- Grand support d'installation du pistolet et bouton
- S'adapte à tous les pistolets airless Titan et les pistolets airless de la plupart des fabricants pistolets de pulvérisation airless

	RÉF. PIÈCE
Stabilisateur de 1,8 m	757-920

PISTOLET À PERCHE LX-75

Atteignez ces endroits élevés et isolés qui nécessitent normalement l'utilisation d'une échelle ou d'un échafaudage.

- Construction entièrement métallique
- Longueur de pointe naturelle assure une fermeture positive à l'extrémité
- Pivot du pistolet et filtre dans la poignée
- Pression nominale à 248 bars (24,8 MPa)

	RÉF. PIÈCE
Pistolet à perche LX-75	550-495
Kit de réparation	550-487



Assemblage de l'adaptateur d'angle



Accouplement de la perche d'extension

Pistolet à perche LX-75

ASSEMBLAGE DE L'ADAPTATEUR D'ANGLE

Adaptez n'importe quelle extension à n'importe quel pistolet airless standard. Grâce à sa conception à angle droit, l'adaptateur d'angle permet à la perche de sortir du pistolet selon le même angle que la poignée. Il en résulte une efficacité et un confort accrus.


- Pression nominale à 248 bars (24,8 MPa)

	RÉF. PIÈCE
Assemblage de l'adaptateur d'angle	0509907

ACCOUPLEMENT DE LA PERCHE D'EXTENSION

Permet de connecter ensemble des pôles afin de créer des longueurs différentes pour toute application. (Ne pas dépasser 30 cm)

	RÉF. PIÈCE
Accouplement de la perche d'extension	0509908

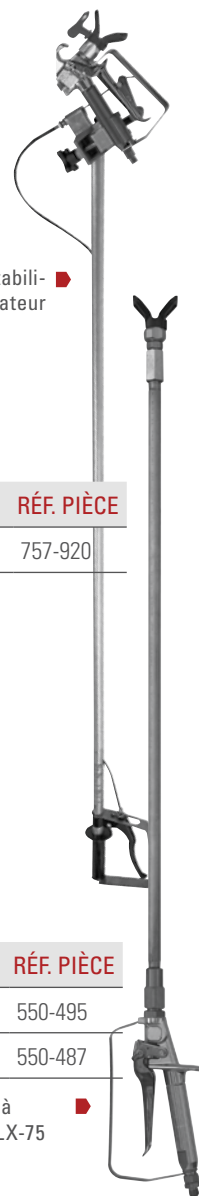

LE BON ÉQUIPEMENT POUR LE TRAVAIL



TUYAUX POUR APPLICATION AIRLESS ET TUYAUX DE MANIABILITÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

			PRESSION DE TRAVAIL MAX. - BARS (MPA)					CONNEXION DE FIN
LENGTH			228 (22,8)	248 (24,8)	310 (31,0)	448 (44,8)	517 (51,7)	
I.D.	PIEDS	METRES	RÉF. PIÈCE	RÉF. PIÈCE	RÉF. PIÈCE	RÉF. PIÈCE	RÉF. PIÈCE	
1/8"	3	0,9	---	---	290685	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	3	0,9	291004	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	5	1,5	316-506	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
3/16"	9	2,7	550-222	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	25	7,6	291007	---	---	---	---	1/4" NPSM (FBE)
	50	15,2	291008	---	---	---	---	1/4" NPSM (FBE)
1/4"	3	0,9	---	---	2389428	2389440	2389450	1/4" NPSM (FBE)
	6	1,8	316-533*	---	2389430	2389442	2389452	1/4" NPSM (FBE)
	6	1,8	550-227	---	---	---	---	1/4" NPSM (F/M)
	25	7,6	316-513	---	---	---	---	1/4" NPSM (FBE)
	50	15,2	316-505	286498	2389429	2389441	2389451	1/4" NPSM (FBE)
	100	30,5	---	---	2389427	2389439	2389449	1/4" NPSM (FBE)
3/8"	6	1,8	---	---	2389436	2389446	2389456	3/8" NPSM (FBE)
	25	7,6	508342	---	---	---	---	3/8" NPSM (FBE)
	50	15,2	291006	286499	2389434	2389445	2389455	3/8" NPSM (FBE)
	100	30,5	---	---	2389432	2389444	2389453	3/8" NPSM (FBE)
1/2"	25	7,6	225-112*	---	---	---	---	1/2" NPSM (FBE)
	50	15,2	250-112*	---	2389425	2389438	2389448	1/2" NPSM (FBE)
	100	30,5	---	---	2389424	2389437	2389447	1/2" NPSM (FBE)
3/4"	50	15,2	---	---	---	2389443	2426010	3/4" NPSM (FBE)
3/5"	50	15,2	---	---	---	---	2426011	3/4" NPSM (FBE)

*Tresse textile. Des protections à ressort aux deux extrémités.

FBE Femelle les deux côtés, **NPT** Norme américaine relative aux filetages coniques, **NPSM** Norme américaine relative aux filetages mécanique, **MBE** Mâles les deux côtés, **F/M** Raccordement femelle/mâle

TUYAU RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ

DÉSCRIPTION	RÉF. PIÈCE
3/8" x 517 bars x 15 m	375750050ML
1/2" x 517 bars x 15 m	500750050ML
Tuyau de transfert 3/4" x 70 bars	750100012R



PROTECTION DE TUYAU

Protégez votre tuyau airless contre les dommages causés par la peinture et l'abrasion grâce à une housse durable en polyéthylène de quatre millimètres. Livrée en longueurs de 230 m avec des perforations tous les 1,5 m pour s'adapter à toute longueur de tuyau. Fonctionne avec les tuyaux de 1/4" et 3/8".

Tuyau vendu séparément.



	RÉF. PIÈCE
Protection de tuyau	0521424



ENROULEURS DE TUYAU REEL-EZ

Éliminez les problèmes de tuyaux tout en augmentant votre production. Les deux modèles se montent sur les pulvérisateurs de peinture de la plupart des grands fabricants avec des conceptions similaires.

- Le porte-carton de 40 cm peut contenir jusqu'à 30,5 m de tuyau airless 1/4"
- La monture sur patins de 25 cm peut contenir jusqu'à 15,2 m (50') de tuyau airless 1/4"
- Pression nominale à 250 bars (25 MPa)

Convient aux poignées/chariots de 3/4" à 1-1/2" de diamètre.

	RÉF. PIÈCE
Support de chariot de 40 cm	769-100
Montage sur patins de 25 cm	769-200



PIVOTS HAUTE PRESSION

- Réduit la résistance lors de la pulvérisation, ce qui réduit la fatigue générale
- Réduit le vrillage des tuyaux
- Pression nominale à 345 bars (34,5 MPa)

	RÉF. PIÈCE
Pistolet à tuyau/tuyau à pompe 1/4" (0,63 cm) NPS (F) x 1/4" (0,63 cm) NPS (M)	0509985
Tuyau à tuyau 1/4" (0,63 cm) NPS (M) x 1/4" (0,63 cm) NPS (M)	0502135



TUYAUX DE PULVÉRISATION D'AIR

	RÉF. PIÈCE
9 m x 3/8" air (rouge)	0295689
9 m x 3/8" fluide (noir)	0277348

TUYAUX DE PULVÉRISATION AIRLESS ASSISTÉS PAR L'AIR

	RÉF. PIÈCE
Tuyau à fluide collé de 3/16" x 7,5 m	9984595
Tuyau à fluide collé de 1/4" x 15 m	0524333
Tuyau d'arrosage de 1,5 m	0550861



KIT DE JAUGE DE FLUIDE HAUTE PRESSION

Comprend : Manomètre haute pression de 345 bars (34,5 MPa) fixé à un raccord en T avec un raccord 1/4" (M) (,63 cm) et un raccord 1/4" (F) (,63 cm).

MANOMÈTRE HEA

Maximisez les performances de vos buses HEA TR¹.

	RÉF. PIÈCE
Kit de jauge de fluide haute pression	0508239
Jauge de fluide uniquement	0508626
Manomètre HEA	0580495

SPRAYROLLER

- Conçu pour pulvériser et rouler en arrière en un seul mouvement.
- Une personne effectue le travail de deux employés
- Réduit le brouillard, diminuant ainsi le travail de préparation
- Une finition professionnelle pour un applicateur débutant ou novice
- Fournit une épaisseur constante sur les surfaces texturées
- Aspect d'une finition au rouleau ; plus facile à retoucher
- Conception modulaire
- Se fixe au pivot du Titan SprayGuide
- Utilise toute housse de rouleau standard
- Conçu pour être utilisé avec toutes les machines airless et les perches d'extension.
- Changement rapide et sans outil de l'ensemble du système mural

GUIDE DE PULVÉRISATION

Outil exclusif CUT-IN

- Plus d'enrubannage, plus d'échelles
- Parfait pour les fenêtres, les portes et les lignes de toit



	RÉF. PIÈCE
SprayRoller (sans buse)	2403780
Kit Combo SprayRoller	2403959
Kit combiné SprayRoller* avec pôle de 90 cm	2404013

*Le kit combo comprend : un ensemble SprayRoller 22,8 cm, SprayGuide, buse réversible TR¹ 415 et tête pivotante



Une tête SprayRoller avec buse SC-6+



ROULEAU D'ALIMENTATION INTERNE

Roulez sans vous arrêter jusqu'à ce que le travail soit terminé

- Jusqu'à quatre fois plus rapide que le laminage standard
- Ne retirez jamais le rouleau du mur pour le remettre dans le bac ; lorsque le rouleau commence à être sec, il suffit d'appuyer sur la gâchette pour mouiller le couvercle du rouleau.
- Ne jamais avoir à se soucier des bords secs
- Épaisseur d'application plus constante
- Conçu pour être utilisé avec toutes les machines airless et toutes les marques d'extensions.

	RÉF. PIÈCE
Tête de rouleau d'alimentation interne	2404 445



Tête de rouleau d'alimentation interne

UN ACCESSOIRE POUR CHAQUE TÂCHE

La pulvérisation est plus qu'un simple branchement d'un tuyau. Parfois, la situation exige d'augmenter la longueur du tuyau ou de modifier l'angle du tuyau relié à la machine. C'est là où vous aurez besoin des

collecteurs et des raccords Titan. Nos raccords sont fabriqués en acier de carbone de qualité et plaqués pour une résistance maximale à la corrosion.

ACCOUPEMENTS

NPS (M)					NPT					
		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
NPS (M)	1/4"	5045	812-003			490-001	227-006	804-555	814-003	
	3/8"		490-014				812-003	808-555	815-005	
	1/2"			449-621			228-002			814-555
	3/4"									
NPT	1/4"						490-002	490-006		
	3/8"							814-004	814-005	
	1/2"								814-006	101-201
	3/4"									814-007

INFO : NPS (M) ET NPT SONT COMPATIBLES.

Pression de travail maximale : 345 bars (34,5 MPa)

NPSM
Tuyau à tuyau

Collecteur
vers tuyau

Collecteur à
collecteur



RACCORDS HAUTE PRESSION TUYAU À TUYAU


NPS (M)					NPTF						
		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
NPS (M)	1/4"	367560	367561								
	3/8"										
	1/2"										
	3/4"		9985783	9985782	9985781						
NPTF	1/4"										
	3/8"						9885646	9885643			
	1/2"						9885644	9885647	9885648		
	3/4"										

INFO: NPS (M) AND NPT ARE COMPATIBLE.

Pression de travail maximale : 517 bars (51,7 MPa)

NPSM
Tuyau à tuyau

Collecteur
vers tuyau



ADAPTATEUR



		INTÉRIEUR						
		NPS (M)			M	G		
		1/4"	3/8"	1/2"	M16 X 1,5	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"
EXTÉRIEUR	NPS (M)	1/4"	2325928	2325929*	97201	2332619	2332621	
		3/8"	179732	2325930**	97204		2332620	2332623***
		1/2"	2302993					
	M	M16 X 1.5	34041	367563			115378	
		M20 X 2			118231			
	G	G 1/4"	179247					
		G 3/8"			377342	2353265		
		G 1/2"			349256			

* HC 1/2" sur 1/4" (émulsion) ** HC 1/2" sur 3/8" (plâtre)

COUDES DE RUE À 90 DEGRÉ



	RÉF. PIÈCE
3/8" NPT(F) x 3/8" NPT(M)	818-002
1/2" NPT(F) x 1/2" NPT(M)	818-003
3/4" NPT(F) x 3/4" NPT(M)	818-010
Pression de travail maximale : 345 bars (34,5 MPa)	

DOUILLES DE RÉDUCTION



	RÉF. PIÈCE
3/8" NPT(M) x 1/4" NPT(F)	817-001
1/2" NPT(M) x 1/4" NPT(F)	929-061
1/2" NPT(M) x 3/8" NPT(F)	541-009
3/4" NPT(M) x 1/4" NPT(F)	929-062
1" NPT(M) x 3/4" NPT(F)	929-076
1-1/4" NPT(M) x 1" NPT(F)	929-077
Pression de travail maximale : 345 bars (34,5 MPa)	

TÉS DE TUYAU



	RÉF. PIÈCE
1/4" NPT(F)	970-023
3/8" NPT(F)	817-002
1/2" NPT(F)	817-003
3/4" NPT(F)	817-004
Pression de travail maximale : 345 bars (34,5 MPa)	

RACCORDS TOURNANTS




	RÉF. PIÈCE
1/4" NPS(F) x 1/4" NPT(M)	490-005
3/8" NPS(F) x 1/4" NPT(M)	490-042
1/4" NPS(F) x 3/8" NPT(M)	490-032
3/8" NPS(F) x 3/8" NPT(M)	490-043
1/2" NPS(F) x 1/2" NPT(M)	200-555
3/4" NPS(F) x 3/4" NPT(M)	138-037
1" NPS(F) x 1" NPT(M)	200-556
Pression de travail maximale : 345 bars (34,5 MPa)	

BOUCHONS DE TUYAUX



	RÉF. PIÈCE
1/4" NPT(M)	227-027
3/8" NPT(M)	227-033
1/2" NPT(M)	210-023
3/4" NPT(M)	210-038
Pression de travail maximale : 345 bars (34,5 MPa)	

COLLECTEURS MODULAIRES 6 SECTIONS FLUIDE

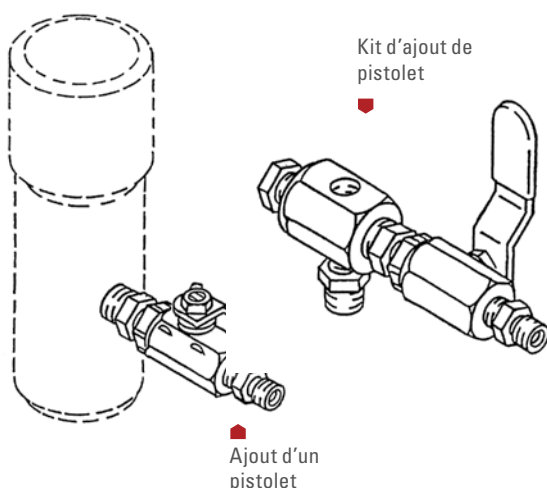

KITS D'EXTENSION DE PISTOLET :

Peut être utilisé sur les pompes avec un port 3/8" NPT ouvert sur le collecteur.

	EXTENSION 1 PISTOLET		EXTENSION PISTOLET	
	975-111 Tuyau 1/4"	975-311 Tuyau 3/8"	975-200 Tuyau 1/4"	975-300 Tuyau 3/8"
INCLUANT	RÉF. PIÈCE	RÉF. PIÈCE	RÉF. PIÈCE	RÉF. PIÈCE
Mamelon, Hex	814-002	814-004	814-002	814-004
Vanne à bille	940-553	941-555	940-553	941-555
Mamelon, Hex	227-006	808-555	227-006	808-555
Bouchon, tuyau			227-033	227-033
Bloc, collecteur			970-100	970-100
Mamelon, Hex			814-004	814-004

Pression de travail maximale : 248 bars (24,8 MPa)

ASSEMBLAGES D'EXTENSION POUR PISTOLETS MULTIPLES (1/4")

Raccordement du tuyau 1/4" MPSP (M).

	975-212 2-PISTOLETS	975-213 3-PISTOLETS
INCLU	QTY.	QTY.
Extension 1 pistolet (975-111)	1	1
Kit extension pistolet (975-200)	1	2

Pression de travail maximale : 248 bars (24,8 MPa)

ASSEMBLAGES D'EXTENSION POUR PISTOLETS MULTIPLES (3/8")

Raccordement du tuyau 3/8" NPSM (M).

	975-312 2-PISTOLETS	975-313 3-PISTOLETS	975-314 4-PISTOLETS
INCLUDES	QTY.	QTY.	QTY.
Extension 1 pistolet (975-311)	1	1	1
Kit extension pistolet (975-300)	1	2	3

Pression de travail maximale : 248 bars (24,8 MPa)

VANNE À BILLE HAUTE PRESSION

TAILLE DU RACCORD	BARS	RÉF. PIÈCE
1/4"	414 (41.4 MPa)	0533358
1/4"	517 (51.7 MPa)	0533348
3/8"	414 (41.4 MPa)	0533359
3/8"	517 (51.7 MPa)	0533347

IMPACT, POWRTEX & MULTIFINISH

	RÉF. PIÈCE
Impact 340/400 Skid	0532921A
Impact 400 High Rider	0532922A
Impact 410 Skid	0532467A
Impact 410 High Rider	0532468A
Impact 440, 540, 640 (Skid/Low Rider)	805-207A
Impact 440, 540, 640 (High Rider)	805-233A
Impact 740, 840 (tous les modèles)	805-236A
Impact 1040	0552603A
Impact 1140 (High Rider)	805-246A
PowrTex 1200 SF	800-710
Multifinish 440	805-207A

SÉRIE ELITE

	RÉF. PIÈCE
Elite 3500	0537903

SÉRIE POWRBEAST

	RÉF. PIÈCE
PowrBeast 4700	0537255
PowrBeast 4700T	0537268
PowrBeast 7700, 9700	0537256

SÉRIES POWRTWIN & HYDRA

	RÉF. PIÈCE
PowrTwin 4900 Plus (tous les modèles)	107-005
PowrTwin 6900 Plus (tous les modèles)	236-005
PowrTwin 6900 Plus DI (tous les modèles)	451-210
PowrTwin 8900 Plus, 12000 Plus (tous les modèles)	236-015
PowrTwin 12000 Plus DI (tous les modèles)	236-024
Hydra Pro IV	185-551A

SÉRIE POWRLINER

	RÉF. PIÈCE
PowrLiner 2850	0290513A
PowrLiner 4950/4955 (tous les modèles)	107-005
PowrLiner 6950/6955 (tous les modèles)	236-005
PowrLiner 8950/8955 (tous les modèles)	236-015

SIPHON POUR HYDRA X

	RÉF. PIÈCE
Siphon à tambour fermé et scellé	2426217
Siphon flexible Tote	2410501

KIT DE CONVERSION POUR HYDRA X

	RÉF. PIÈCE
Kit de conversion Hydra X 4540 à 7230	2424618
Kit de conversion Hydra X 7230 à 4540	2432905A

Remarque : La conversion du 4540 en 7230 fera passer la pression de la section fluide à 475 bars. La conversion du 7230 en 4540 fera passer la pression de la section fluide à 320 bars.

TRÉMIE

Parfait pour les petits volumes de peinture

	RÉF. PIÈCE
Trémie 5 litres	341267
Trémie 20 litres	341266

SYSTÈMES D'ASPIRATION

	RÉF. PIÈCE
Conteneurs de grand volume	2312715
Connecteur de conteneur (pour Elite 4500, PowrBeast, PowrTwin)	2371930
Système d'aspiration des conteneurs, y compris l'adaptateur C-couplin pour PowrTwin	349907



Trémie
20 litres



Conteneurs
de grand
volume



Connecteur
de conteneur



Système
d'aspiration des
conteneurs



ACCESSOIRES LINESTRIPER

Idéal pour toutes les machines de traçage routier PowrLiner.



LAZYLINER ELITE

- ◆ Système de charge de la bobine de la lampe de 200 watts
- ◆ Pare-chocs de protection du moteur
- ◆ Pneus à usage intensif (40 cm x 12 cm)
- ◆ Siège multipositions (avant/arrière, latéral)
- ◆ Pédales réglables en hauteur
- ◆ Compatible avec le PowrLiner 3500-8955



LAZYLINER PRO

- ◆ Pneus standard (40 cm x 17 cm)
- ◆ Siège multipositions (avant/arrière, latéral)
- ◆ Pédales réglables en hauteur
- ◆ Compatible avec le PowrLiner 2850-8955

SPÉCIFICATIONS	LAZYLINER ELITE	LAZYLINER PRO
Moteur - Essence	Honda GX 200 Démarrage électrique ou par traction	Honda GX160 Démarrage par traction
Début	Traction ou électrique	Traction
Vitesse - Avant	0 - 19 km/h	0 - 19 km/h
Vitesse - Marche arrière	0 - 11 km/h	0 - 11 km/h
Pare-chocs/barre de protection du moteur	Inclus	vendu séparément - 0290646Z
RÉF. PIÈCE.	0290040H	0290041H

TRAÇAGE DE LIGNES - ACCESSOIRES UTILES



■ Écran de pulvérisation WindGuard

■ Distributeur de perles Handibead



Kit deuxième pistolet



ÉCRAN DE PULVÉRISATION WINDGUARD

L'écran de pulvérisation protège le jet du vent et réduit la pulvérisation excessive. Fonctionne bien lors de l'application de peintures diluées pour le marquage des terrains de sport. Réglable pour des changements faciles de largeur de ligne (10, 15 ou 20 cm) et se retire facilement de la machine.

- Se fixe à tout PowrLiner Titan et à la plupart des modèles concurrents.
- Les boucliers à ressort favorisent la tolérance sur les surfaces irrégulières.
- Léger - seulement 2,5 kg

	RÉF. PIÈCE.
Écran de pulvérisation WindGuard	0290623

DISTRIBUTEUR DE PERLES DE VERRE HANDIBEAD

Appliquez les perles de verre avec cohérence et précision. Élimine la nécessité de lancer des billes de verre à la main sur les barres d'arrêt ou les passages piétons.

- Le diffuseur réglable peut disperser des matériaux jusqu'à 38 cm de large
- Comprend 3 buses (petite, moyenne et grande)

	RÉF. PIÈCE.
Distributeur de perles Handibead	0290953A

KIT DEUXIÈME PISTOLET

Ces kits de pistolet sont livrés avec un support de montage, un pistolet airless, un tuyau de 1,8 m x 1/4" et une buse de traçage de ligne. Se monte de chaque côté des PowrLiner 4950, 6950 et 8950.

	RÉF. PIÈCE.
Kit pistolet RX-80 avec collecteur et manomètre (uniquement pour PL3500)	2422269
Kit pistolet S-3	759-138
Kit pistolet S-5	759-038

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DE BILLES DE VERRE

Comprend une trémie, un tuyau et un distributeur.

	RÉF. PIÈCE.
Kit de 1 pistolet (10 - 15 cm)	424-826
Kit de 2 pistolets (10 - 15 cm)	424-836
Kit de 1 pistolet (30 cm)	424-840
Kit de 2 pistolets (30 cm)	424-841
Ajoutez un deuxième distributeur à votre kit à pistolet	424-816
Deuxième distributeur avec tuyau (10 - 15 cm)	

Compatible avec : 4950, 4955, 6950, 6955, 8950, 8955, 4900XLT, 6900XLT et 8900XLT. LazyLiner et PowrLiner vendus séparément.



KIT LINELASER


LineLaser vert de 100 mW pour une visibilité claire même en plein jour. Support magnétique puissant pour une fixation individuelle sur toutes les unités PowrLiner.

- Peut être alimenté par une prise de 12 V sur les modèles PL 6955/8955 ou par une batterie de 5 V (non incluse).
- Support magnétique avec bras inclinable pour fixer le module laser dans toutes les positions et angles nécessaires
- Installation et retrait faciles et rapides

RÉF. PIÈCE.

Kit LineLaser

2436953



KIT DE POCHOIR PL3500


Configuration idéale pour un travail de pochoir facile et rapide.

- Le deuxième pistolet avec l'extension de la buse est rangé en toute sécurité pour un accès direct.
- Un collecteur avec des valves séparées et un manomètre permet de contrôler séparément les deux pistolets.
- Support de montage en 2 parties avec crochet pour pistolet et bac antigoutte

RÉF. PIÈCE.

Kit de pochoir

2418165

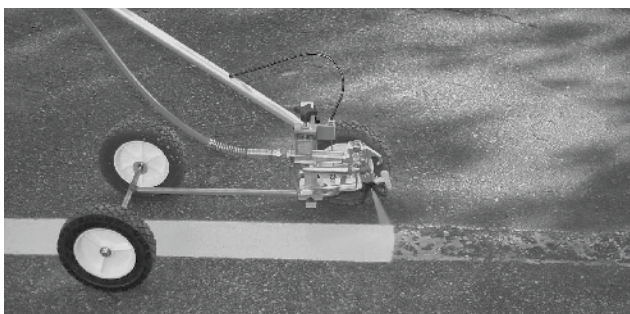

SIDESTRIPER

Bras de marquage portatif. Extrêmement flexible et polyvalent pour les marquages dans les zones confinées.

- Parfait pour une utilisation avec le pistolet de marquage RX-80 ou S-3
- Extension de la gâchette pour travailler en position verticale

RÉF. PIÈCE.

Sidestriper

759-150



KIT PISTOLET FLOTTANT SURETRAK

Maintient le pistolet à la bonne hauteur par rapport à la surface pour des lignes parfaites sur un terrain accidenté.

- Fonctionne parfaitement sur le trottoir, l'herbe et le gazon.
- Se fixe sur les PowrLiner 4950, 4955, 6950, 6955, 8950 et 8955.

	RÉF. PIÈCE.
Kit pistolet flottant SureTrak	759-120



Kit pistolet flottant SureTrak

PLATEAU LAZYLINER

Utilisez ce système de plateau amovible pour transporter d'autres articles.

- À utiliser sur le LazyLiner Pro et Elite

	RÉF. PIÈCE.
Plateau LazyLiner Pro (doit être ajouté au pare-chocs 0290646Z)	0290645Z
Plateau LazyLiner Elite	2413480



Plateau LazyLiner




ASSEMBLAGE SMARTARM

Conçu pour faire des ajustements de ligne et un transport rapide et facile.

- Pivote vers le bas pour la pulvérisation et vers le haut pour le transport/stockage
- Se fixe à n'importe quel angle pour le marquage des trottoirs
- Ajustement de la hauteur du pistolet (motif éventail) vers le haut ou vers le bas en tournant un levier
- Centrage automatique du bras de pulvérisation pour une mise en place facile
- Diplômé pour retourner à votre poste de pulvérisation préféré

	RÉF. PIÈCE.
Assemblage SmartArm	0290382



Système de pivotement SmartArm



Système de levage SmartArm

FLUIDES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

	RÉF. PIÈCE.
Lubrifiant pour pistons 0,12 l	314-481
Lubrifiant pour pistons 0,24 l	314-480
Lubrifiant pour pistons 0,94 l	700-926
Huile hydraulique Coolflo 0,94 l	430-362
Huile hydraulique Coolflo 3,78 l	430-361
LS-10 Liquid Shield Plus 0,94 l	2412657
PumpShield 0,35 l	297055



ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES CHARIOT DE TRAÇAGE

PISTOLETS RECOMMANDÉS	RÉF. PIÈCE.
RX 80 (gâchette 2 doigts ; avec buse)	0538008
RX 80 (gâchette 4 doigts ; avec buse)	0538007
RX Pro (gâchette 2 doigts ; avec buse)	0538022
S-3 ; avec buse	0550060

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES	RÉF. PIÈCE.
Trémie de 45 litres	759-130
Couvercle de seau de 19 litres en polyéthylène	759-147
Kit gazon pour PowrLiners 4955-8955	759-155
Kit de nettoyage	10-500-P
PointerLine Visor	424-620
Trémie pour PL 3500	0341267
Trémie de 20 litres	0341266

ATTELAGES LAZYLINER	RÉF. PIÈCE.
PowrLiner 2850	0290043Z
Kit d'attelage PowrLiner 3500 4500	537935
Kit d'attelage PowrLiner 3500 4500	
PowrLiner 4950/6950/8950, 4955/6955/8955, 4900/6900/8900xlt	2430599
Modèles xlt uniquement : ajouter un essieu mis à jour avec des trous de montage pré-perçés	0290489A

Les conducteurs ne sont pas livrés avec un attelage ; utilisez le tableau pour identifier l'attelage à commander.



CONÇU POUR DES LIGNES PARFAITES



LE JET LE PLUS PERFORMANT DU SECTEUR

- Pulvérise des lignes très nettes
- Largeur de ligne cohérente du premier au dernier litre

LA BUSE DE TRAÇAGE LA PLUS DURABLE DU MARCHÉ

- Formation d'un film uniforme pendant toute la durée de vie de la buse
- Moins de peinture gaspillée, c'est plus de bénéfices

NOUVELLES TAILLES DE BUSES FACILES À LIRE

- 421= 4" ligne (10 cm) de large (à 15 cm au-dessus de la surface) avec un orifice de 0,021" (0,533 mm)



COMMANDER LA BONNE BUSE

TAILLE DE BUSE

697- **XXX**

QUELLE BUSE DOIS-JE UTILISER POUR QUELLE TÂCHE ?

LIGNES DE TERRAIN DE SPORT



LIGNES DE ROUTE



LIGNES DE COURBE



ARRÊT OU PASSAGE PIÉTON



DIMENSION CM

6

10

12

15 /18

20

22.5

25

30

37.5

20

50

FAIBLE VISCOSITÉ

213 ●
215 ●

417 ○

619 ○

619 ○
621 ○

821 ○
823 ●

825 ●
827 ●

2 x 621 ○

2 x 627 ●

HAUTE VISCOSITÉ

217 ○
219 ○

419 ○
421 ○

619 ○
621 ○

621 ○
623 ●

825 ●
827 ●
829 ●

831 ●
835 ●

2 x 623 ●

2 x 631 ●

Les largeurs de ligne indiquées sont basées sur une distance de 15 cm entre la buse et la surface.

Pour augmenter la largeur des lignes, par exemple 30 et 37,5 cm, augmentez la distance entre la buse et la surface (soulevez le pistolet).

Type de filtre ● ● ○ ●



■ SC-6+
Buse réversible



■ Buse de
traçage
routier TR¹



SC-6+ BUSES POCHOIRS 662-XXX

		TAILLE DE L'ORIFICE (POUCES)																				
LARGEUR DU JET	POUCES MM	,007	,009	,011	,013	,015	,017	,019	,021	,023	,025	,027	,029	,031	,033	,035	,039	,043	,045	,051	,055	
	2-4	51-102	107	109	111	113	115	117														
	4-6	102-152	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235					
	6-8	152-203	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335					
	8-10	203-254	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451	455
	10-12	254-305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543	545	551	555
	12-14	305-356		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643	645	651	655
	14-16	356-406							719	721					731		735					
	16-18	406-457								821					831							
	Débit (l/min)	---	0,19	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,42	4,99	6,20	7,52	8,24	10,58	12,32

Pression de travail maximale : 344 bars

TR¹ BUSES DE TRAÇAGE 697-XXX

		TAILLE DE L'ORIFICE (POUCES)													
LARGEUR DU JET	POUCES	MM	,013	,015	,017	,019	,021	,023	,025	,027	,029	,031	,035	,039	,043
	2	51	213	215	217	219									
	4	102	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435	439	443
	6	152		615	617	619	621	623	625	627	629	631	635	639	643
	8-10	203-254					821	823	825	827	829	831	835	839	843
	Débit (l/min)	---	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,99	6,20	7,52

Pression de travail maximale : 344 bars



■ Porte-buse
Standard



FILTRES À PISTOLET

À utiliser avec RX-Pro, RX-80, G-10, LX-30, LX-40, LX-50, LX-70.

PORTE-BUSE

NON FILETÉ	
PORTE-BUSE	RÉF. PIÈCE.
Porte-buse Standard	0289228

NON FILETÉ		
FILTRES	À L'UNITÉ RÉF. PIÈCE.	LOT DE 2 RÉF. PIÈCE.
Grossier (vert)*	581-059	0089957
Moyen (blanc)	581-060	0089958
Fin (jaune)	581-062	0089959
Extra fin (rouge)	581-061	0089960

GARDER VOTRE ÉQUIPEMENT PROPRE ET EN BON ÉTAT DE MARCHÉ

Quel que soit la machine - hydraulique, à engrenages, à essence ou électrique - si vous voulez qu'elle ait une longue durée de vie, vous devez l'entretenir avec la même attention que celle que vous portez à votre propre voiture. Cela signifie qu'il faut changer l'huile, lubrifier

le piston, nettoyer l'appareil, le pistolet et la buse. Titan a tous les produits dont vous avez besoin pour garder vos accessoires et votre équipement propres et en parfait état de fonctionnement.

PUMPRUNNER

PumpRunner empêche le dessèchement de la soupape d'entrée, garantit un transport propre et réduit le temps de nettoyage. Fonctionne sur la plupart des modèles de machines airless à haut rendement.

La machine est vendue séparément.



	RÉF. PIÈCE
PumpRunner	0286008

LS-10 LIQUID SHIELD PLUS

Nettoie et protège votre système de pulvérisation contre la rouille et la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie de votre pompe

► Comprend une protection antigel



	RÉF. PIÈCE
940 ml Bouteille	2412657

BOUCLIER DE POMPE

Couvrez votre machine pour éviter que l'excédent de peinture ne s'y colle. Préserve l'aspect neuf de votre machine.

	RÉF. PIÈCE
Bouclier de pompe	0297055

LUBRIFIANT DE PISTON

Spécialement formulé pour empêcher les matériaux d'adhérer à la tige du piston. Peut être utilisé avec la plupart des pompes à piston airless.



	RÉF. PIÈCE
Bouteille 120 ml	314-481
Bouteille 240 ml	314-480
Bouteille 940 ml	700-926

PAINT MATE

Additif de revêtement à base d'eau qui améliore considérablement l'atomisation avec les turbines HVLP sans compromettre l'intégrité du revêtement.

	RÉF. PIÈCE
Bouteille 940 ml	0508071

AIR CARE

Lubrifiant pour protéger votre équipement pneumatique. Contient des additives de très haute qualité pour prolonger la vie de votre machine.

	RÉF. PIÈCE
Bouteille 940 ml	311-101

COOLFLO

Fluide hydraulique pour PowrTwin, Hydra et les pompes hydrauliques étanches.

	RÉF. PIÈCE
Bouteille 940 ml	430-362
Bouteille 3.78 l	430-361


PARTIE RENU

Retirez en toute sécurité la peinture des pistolets et des accessoires de votre machine. Ce nettoyant ininflammable à base d'eau est sans danger pour l'environnement, sans odeur et ne brûle pas la peau. Se nettoie facilement à l'eau.

► Le kit de démarrage comprend une crépine facile à utiliser

	RÉF. PIÈCE
3.78 l Part Renu	0521423
18.92 l Starter Kit	0521010

NOTES

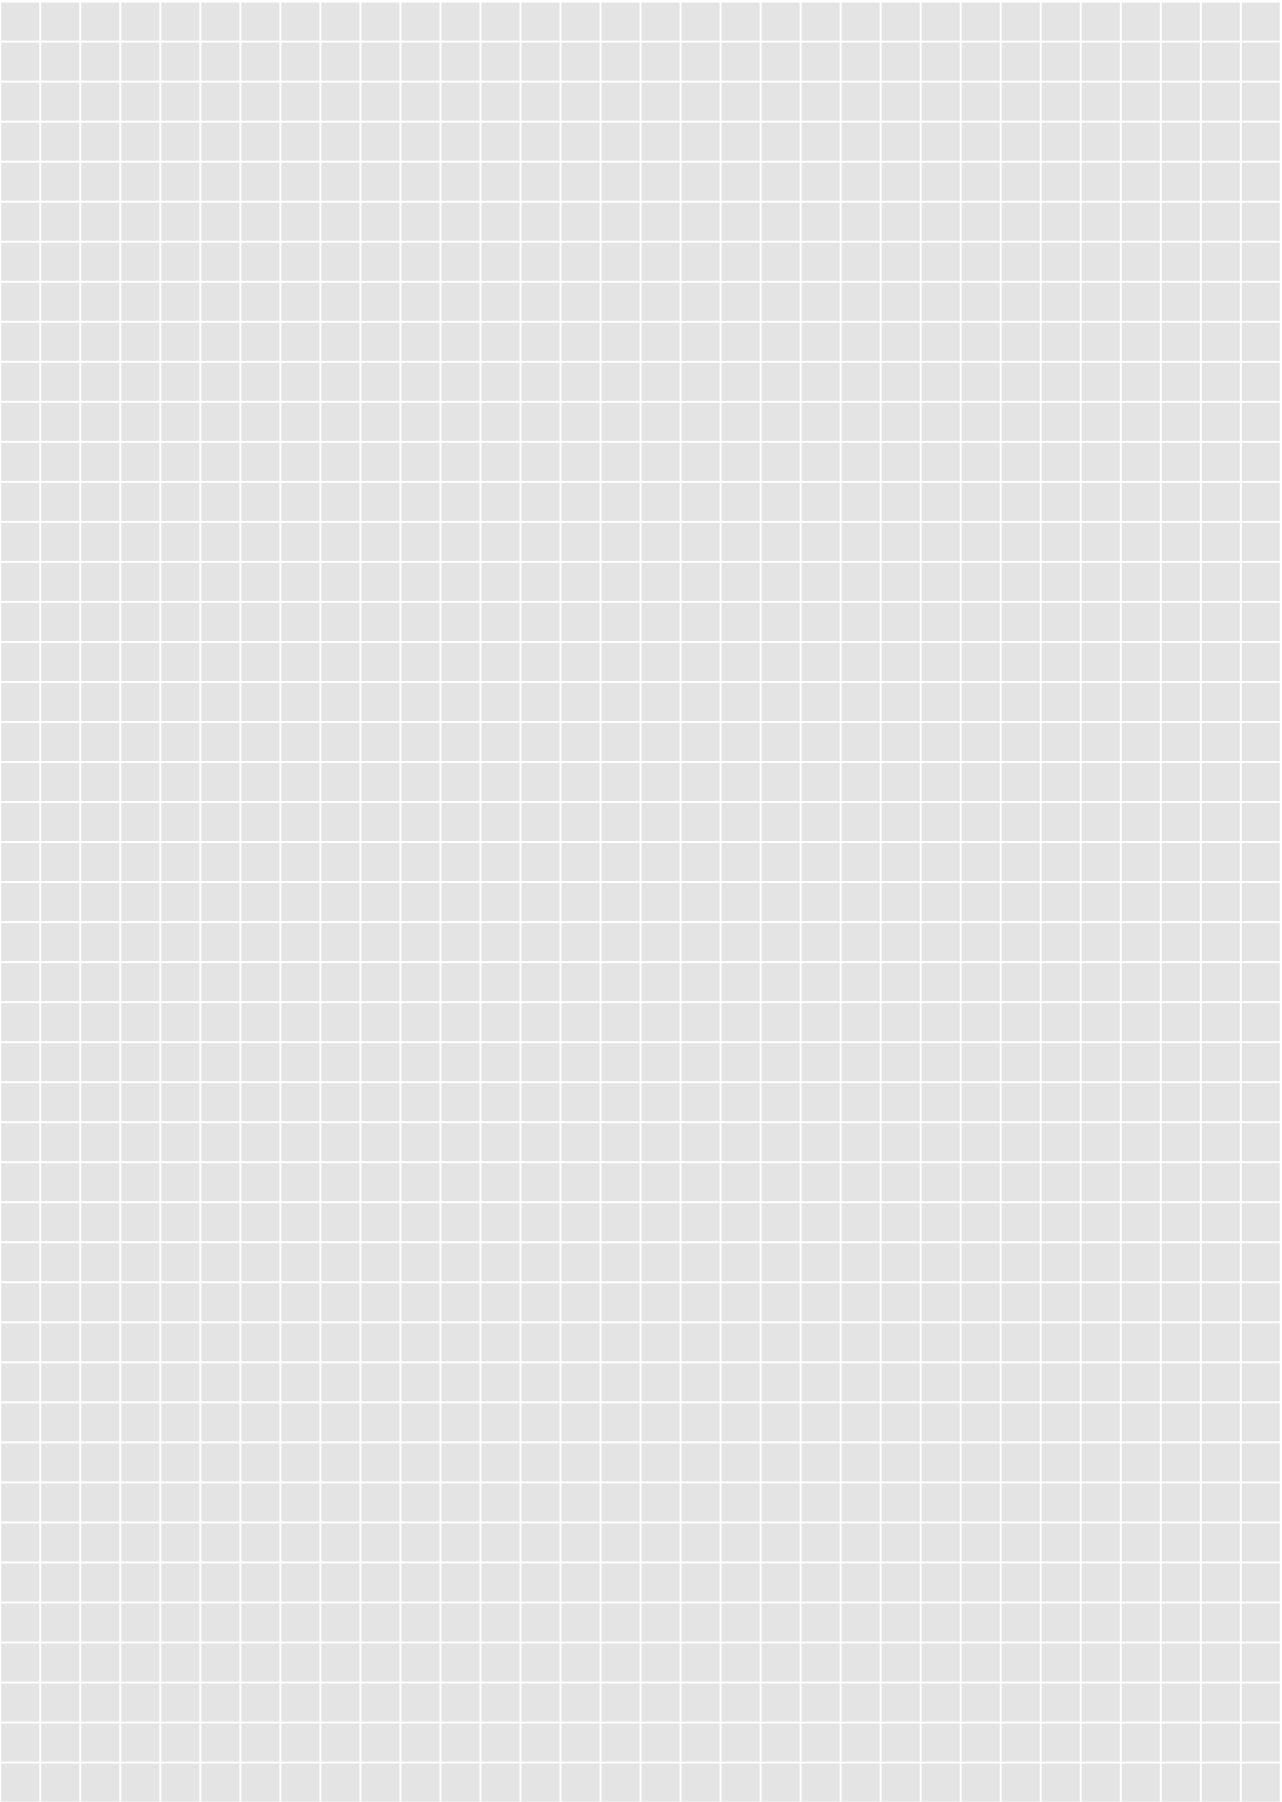



Vendu exclusivement par des distributeurs professionnels
Visitez notre site internet : titantool-international.com



Toutes les informations contenues dans cette brochure sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de l'impression. Titan se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis. En raison de l'innovation continue, les spécifications peuvent changer progressivement. Contactez l'un de nos représentants commerciaux ou appelez notre équipe de service clientèle pour plus d'informations.

J. Wagner GmbH | Otto-Lilienthal-Str. 18 | 88677 Markdorf | Customer.Service-PF@wagner-group.com | titantool-international.com